

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L'INSTALLATION

Régime de Neutre	TNS
Tension	230/400V AC
Frequence	50Hz
IK1 / IK3	<10 kA
Protection Amont	N.C.
Section d'Alimentation	5G16mm²



ARMEL

7, boulevard de l'Odet
35740 PACE
02 99 53 08 43

COULEUR FILERIE

CIRCUIT	POTENTIEL	COULEUR
Terre	PE	Vert / Jaune
Tension Extérieures	---	Orange
Puissance	Neutre	Bleu Clair
	Phase 1	Noir
	Phase 2	Noir
	Phase 3	Noir
Commande	0VDC	Gris
	24VDC	Bleu Foncé
	0VAC	Blanc
	24VAC	Rouge
Secondaire Transfo 230VAC	0VAC	Violet
	230VAC	Brun

DIMENSION ARMOIRE		SPECIFICATIONS		POIGNEE IG		CHARNIERE	
HAUTEUR	1500 mm	GRILLE		DROITE	☒	DROITE	
LARGEUR	1000 mm	VENTILATION		GAUCHE		GAUCHE	
PROFONDEUR	300 mm	PORTE INTERIEUR		FACADE		DOUBLE PORTE	☒
HAUTEUR SOCLE		ECRAN EN FACADE		INTERIEUR			
CLE N° :		AUVENT		BORNIER		HAUT	
						BAS	☒
						GAINE	

B	MAJ Automate	16/11/2022	A.KILIC	EUROTEC	EUROTEC
A	Etablissement du document	29/07/2022	A.KILIC	EUROTEC	EUROTEC
INDICE	MODIFICATION	DATE	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE



EUROTEC

Z.I Le Douarin
56150 Baud
02 97 25 24 64

DESSINE: A.KILIC

VERIFIE: EUROTEC

DATE DE CREATION: 29/07/2022

AFFAIRE N°: VP2203077

ABATTOIR DE L' AISNE

PAGE DE GARDE


DOCUMENT N° : ...

1 / 36


N° FOLIO	DESIGNATION	MODIFICATIONS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	PAGE DE GARDE	A	B								
2	Liste des folios	A	B								
3	SCHEMA DE PUISSANCE ARRIVEE / PC / TRANSFO / ALI	A	B								
4	SCHEMA DE PUISSANCE DEPARTS MOTEUR	A	B								
5	SCHEMA DE PUISSANCE DEPARTS MOTEUR	A	B								
6	SCHEMA DE PUISSANCE DEPART MOTEUR	A	B								
7	SCHEMA DE PUISSANCE APPAREILLAGES MESURE	A	B								
8	SCHEMA DE PUISSANCE ALIMENTATION	A	B								
20	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC ARRET D'URGENCE	A	B								
21	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SELECTEUR AUTO/0/MANU	A	B								
22	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SELECTEUR AUTO/0/MANU	A	B								
23	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SIGNALISATIONS	A	B								
24	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SIGNALISATIONS	A	B								
25	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SIGNALISATIONS	A	B								
26	SCHEMA DE COMMANDE 24VAC SIGNALISATIONS	A	B								
30	SCHEMA DE COMMANDE 24VDC DEFAUTS	A	B								
31	SCHEMA DE COMMANDE 24VDC POIRE DE NIVEAU	A	B								
32	SCHEMA DE COMMANDE 24VDC SIGNALISATIONS / ELECTR	A	B								
50	API1 - Configuration Automate	A	B								
51	MOD0 - Entrées/sorties d'automate	A	B								
52	MOD0 - Entrées/sorties d'automate	A	B								
53	MOD0 - Entrées/sorties d'automate	A	B								
54	MOD0 - Entrées/sorties d'automate	A	B								
55	MOD1 - Module d'entrées	A	B								
56	MOD1 - Module d'entrées	A	B								
57	MOD2 - Module de sorties	A	B								
58	MOD3 - Module d'entrées/sorties	A	B								
59	MOD3 - Module d'entrées/sorties	A	B								
100	Bornier : +ARMOIRE-XP +ARMOIRE-XP - 1/1	A	B								
101	Bornier : +ARMOIRE-XC +ARMOIRE-XC - 1/1	A	B								
200	Liste du matériel	A	B								
201	Nomenclature matériel	A	B								
202	Nomenclature matériel	A	B								


= 202
+ ARMOIRE


[illegible]

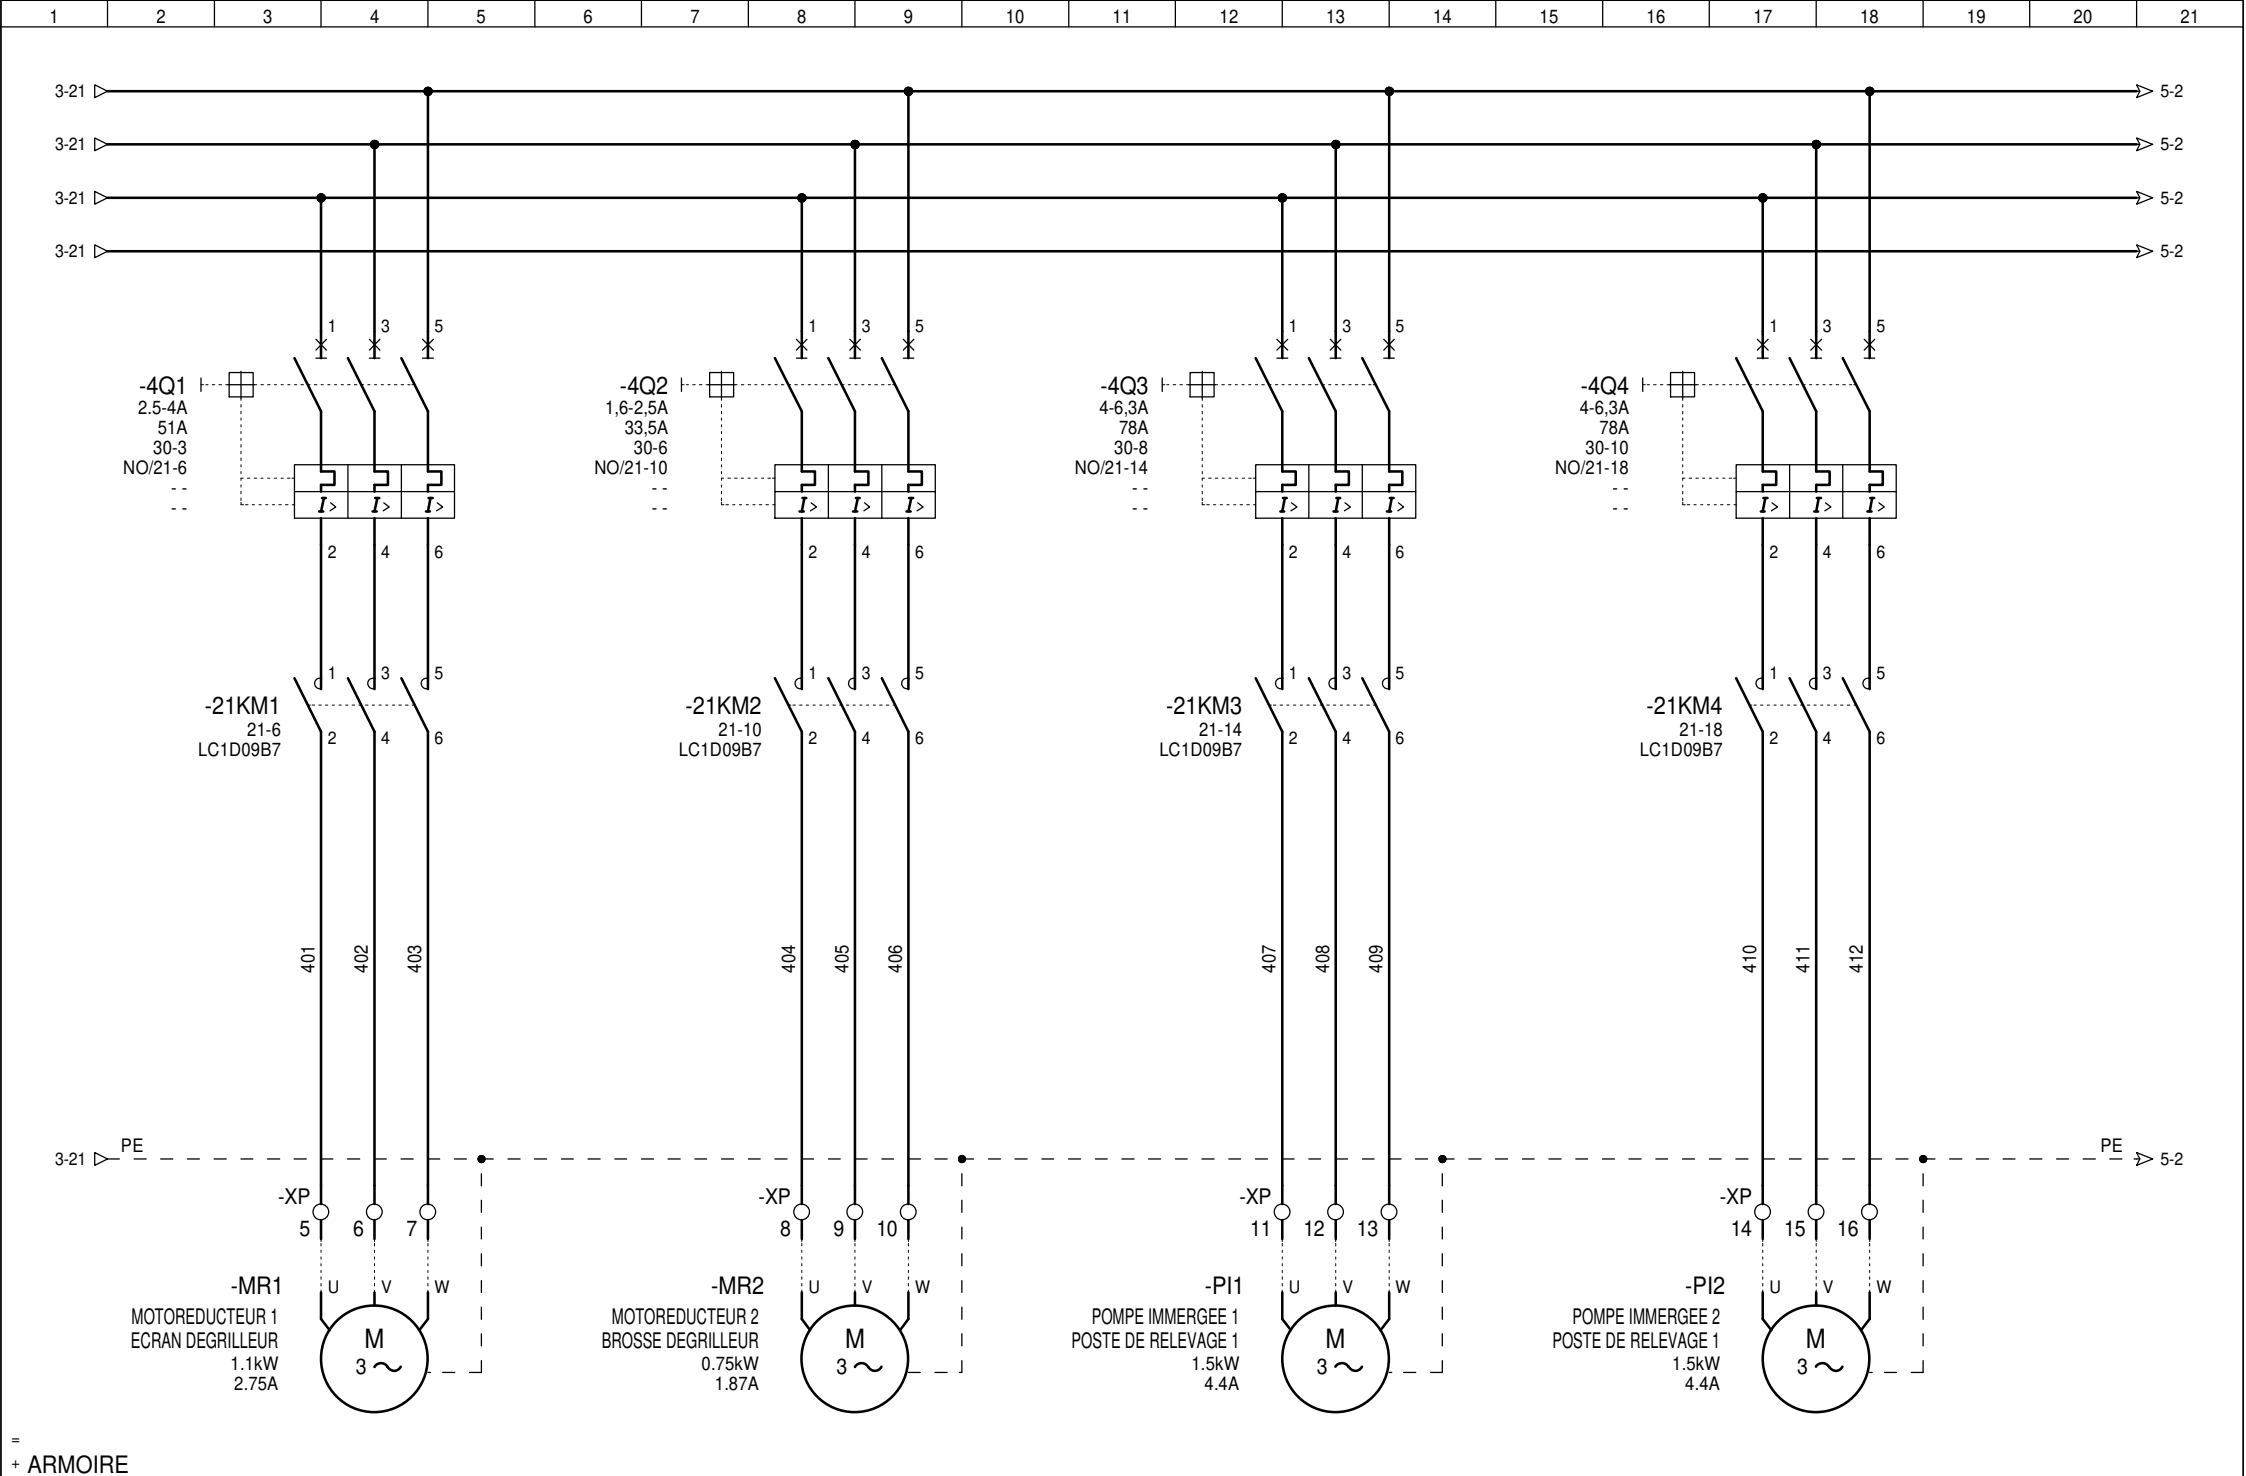



DRAWN :					
VERIFIED :					
	B	16/11/2022	MAJ Automate		A.KILIC
DATE OF CREATION : 29/07/2022		A	29/07/2022	Etablissement du document	A.KILIC
INDEX	DATE		MODIFICATION		DRAWN

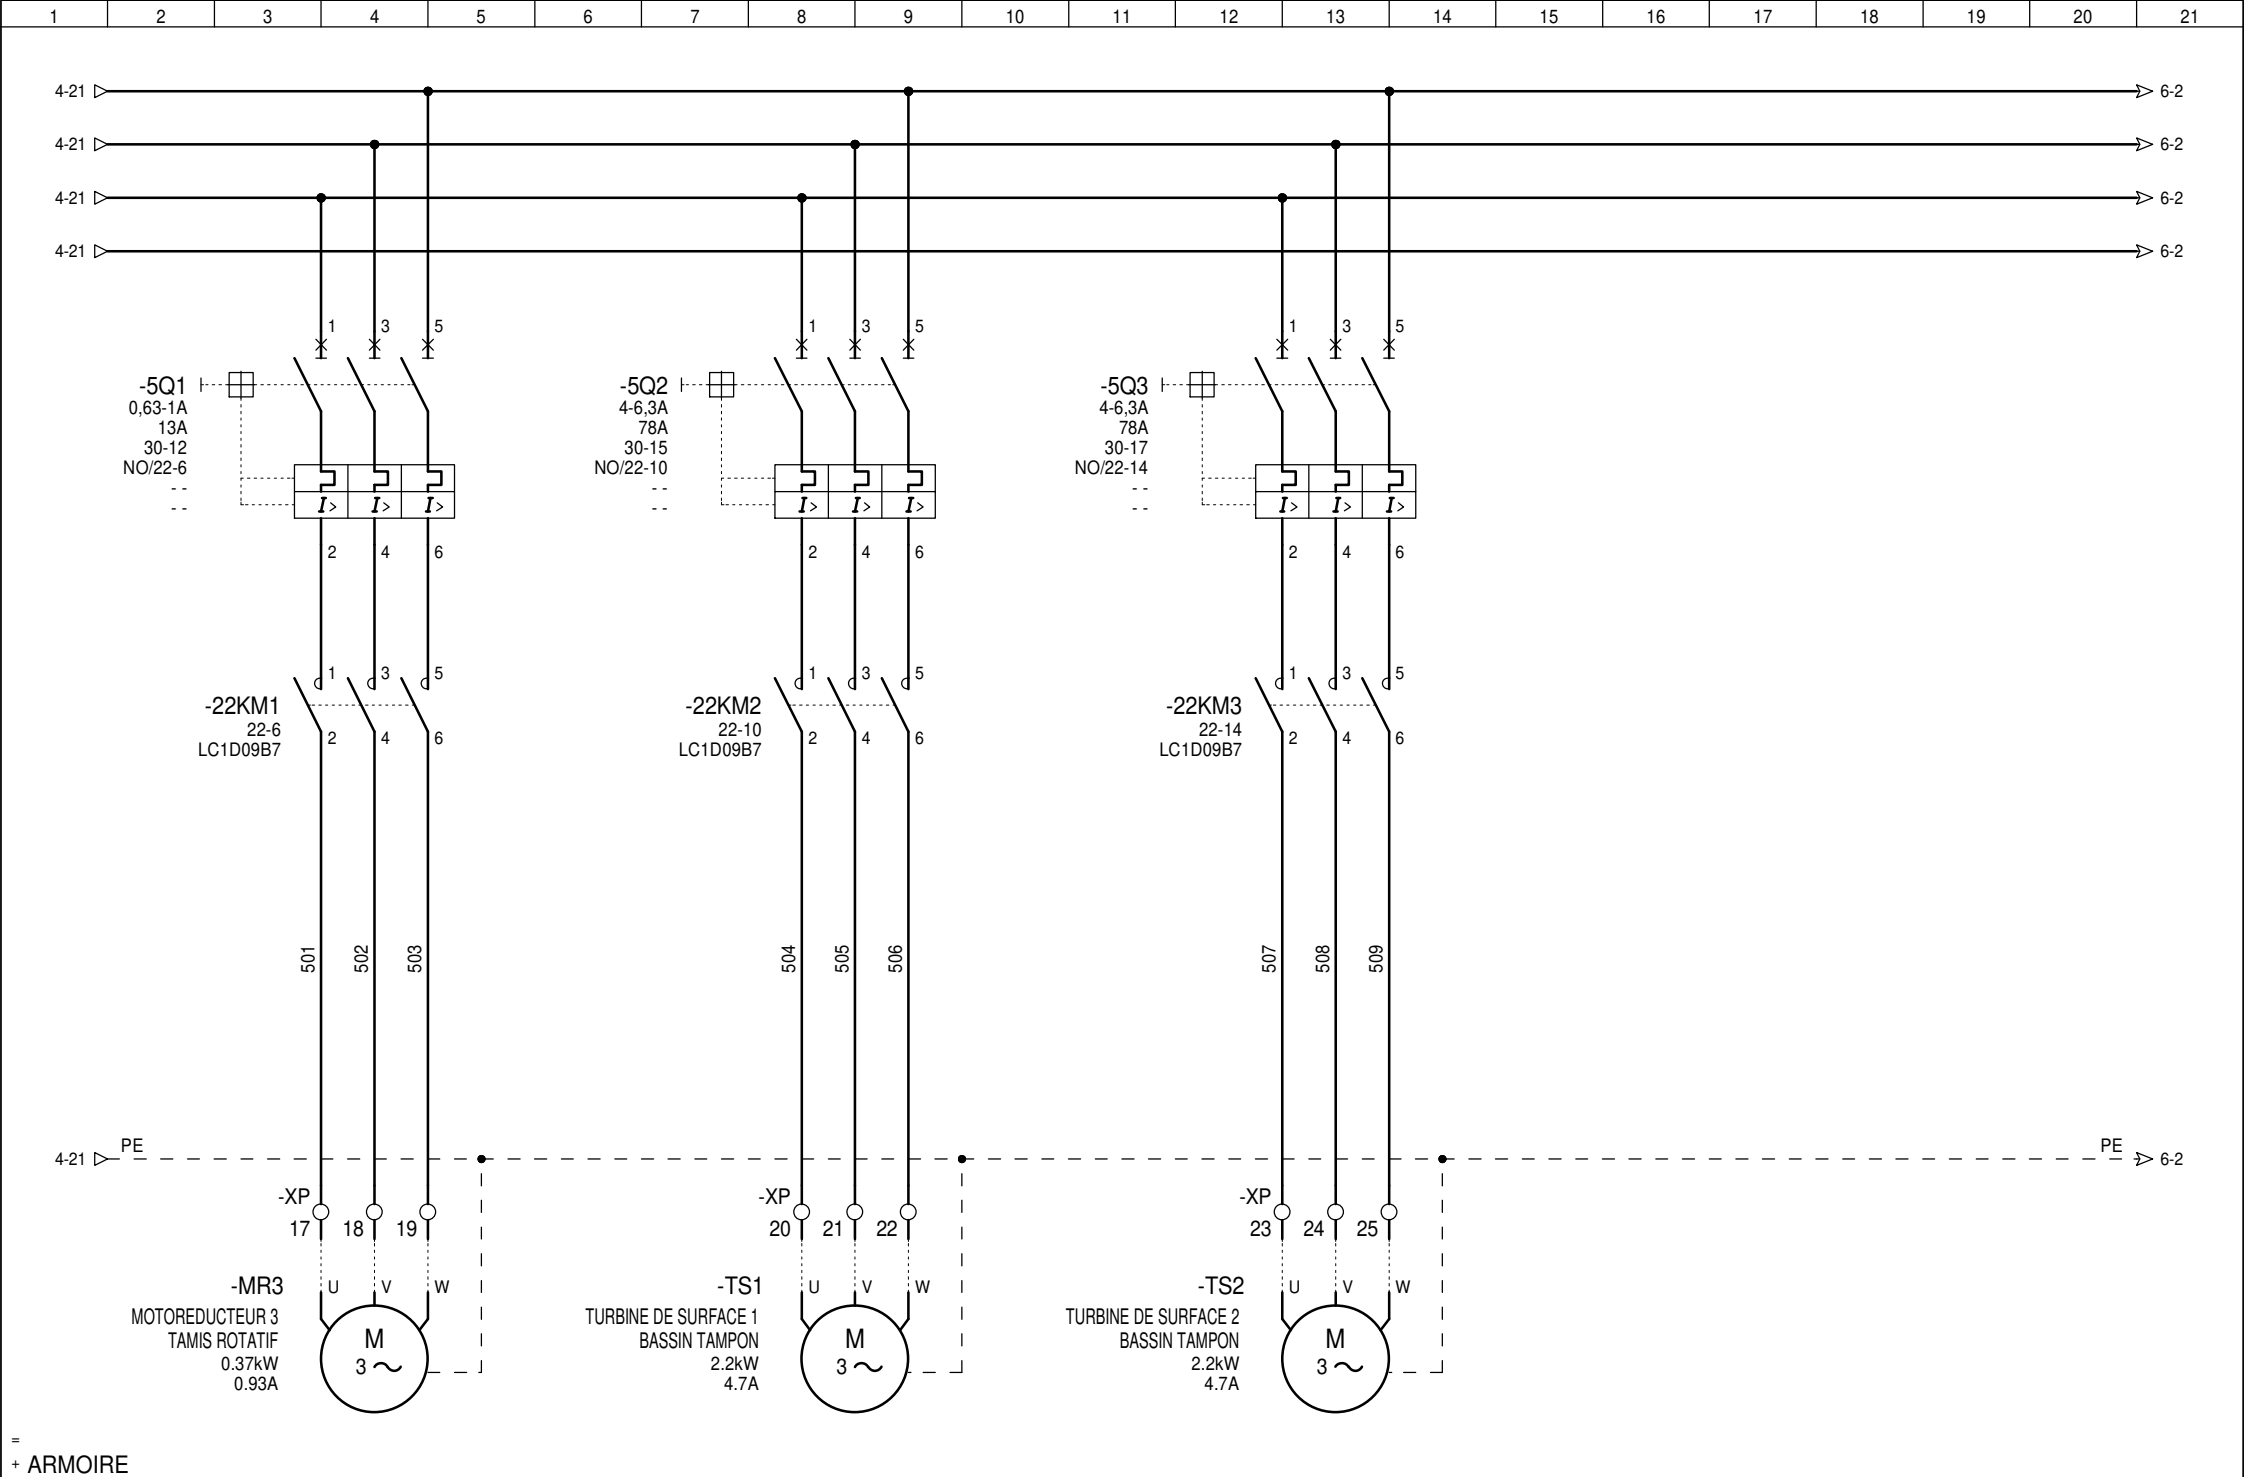


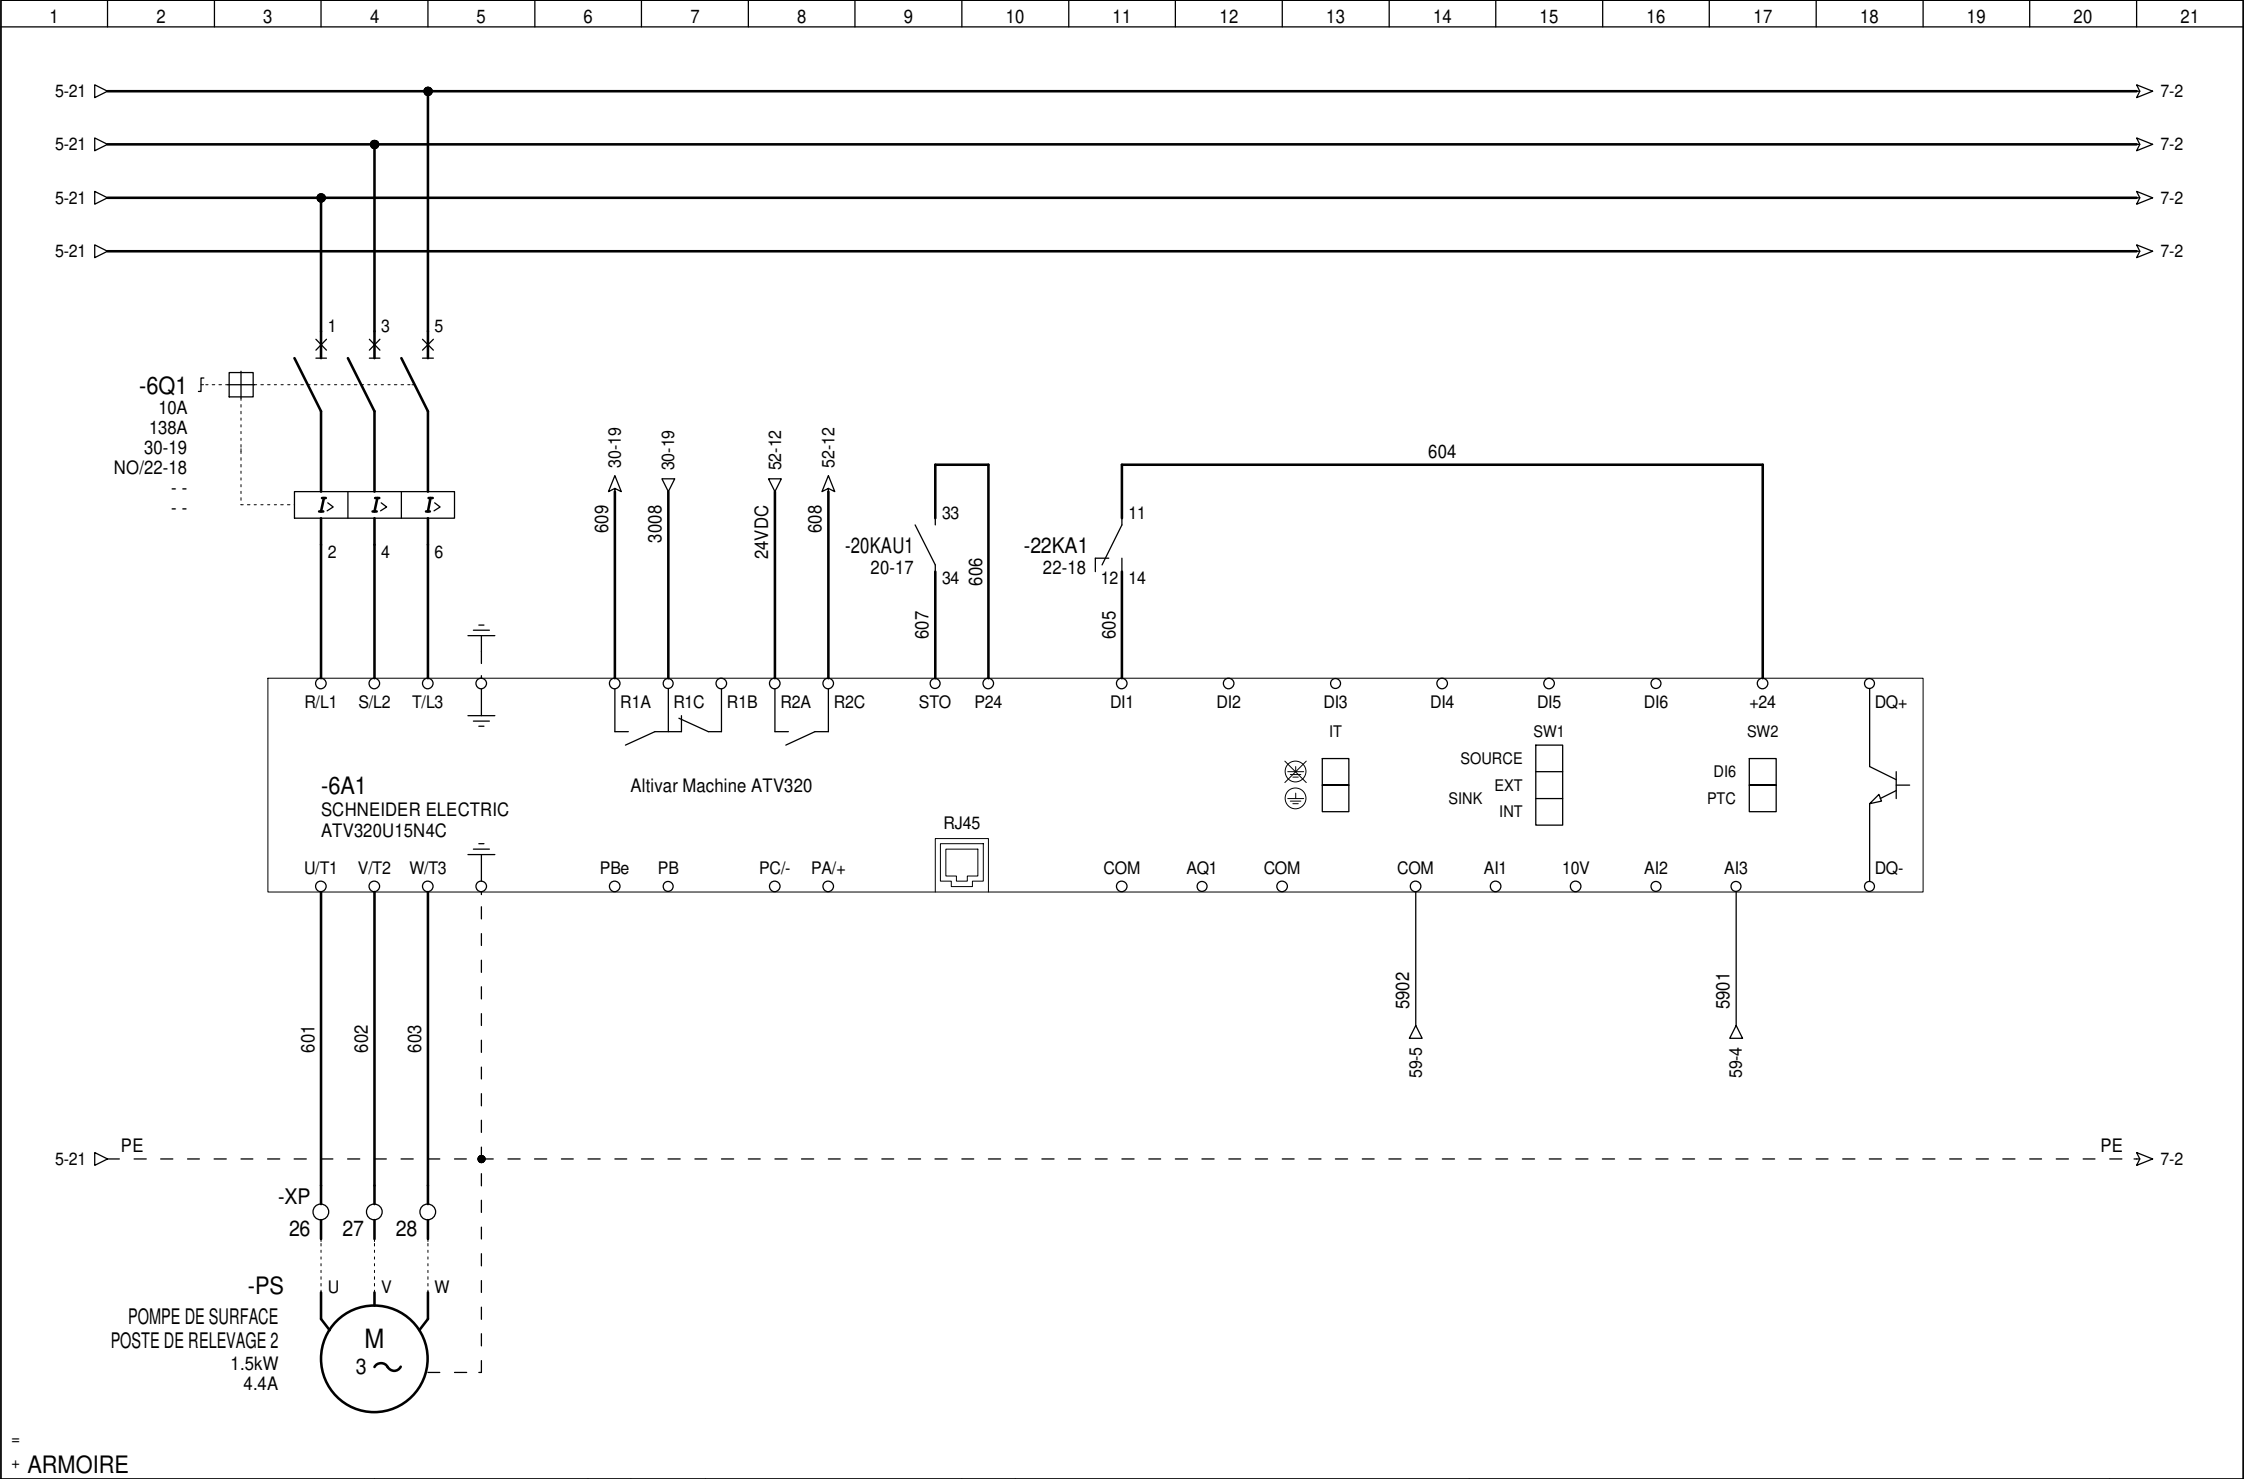

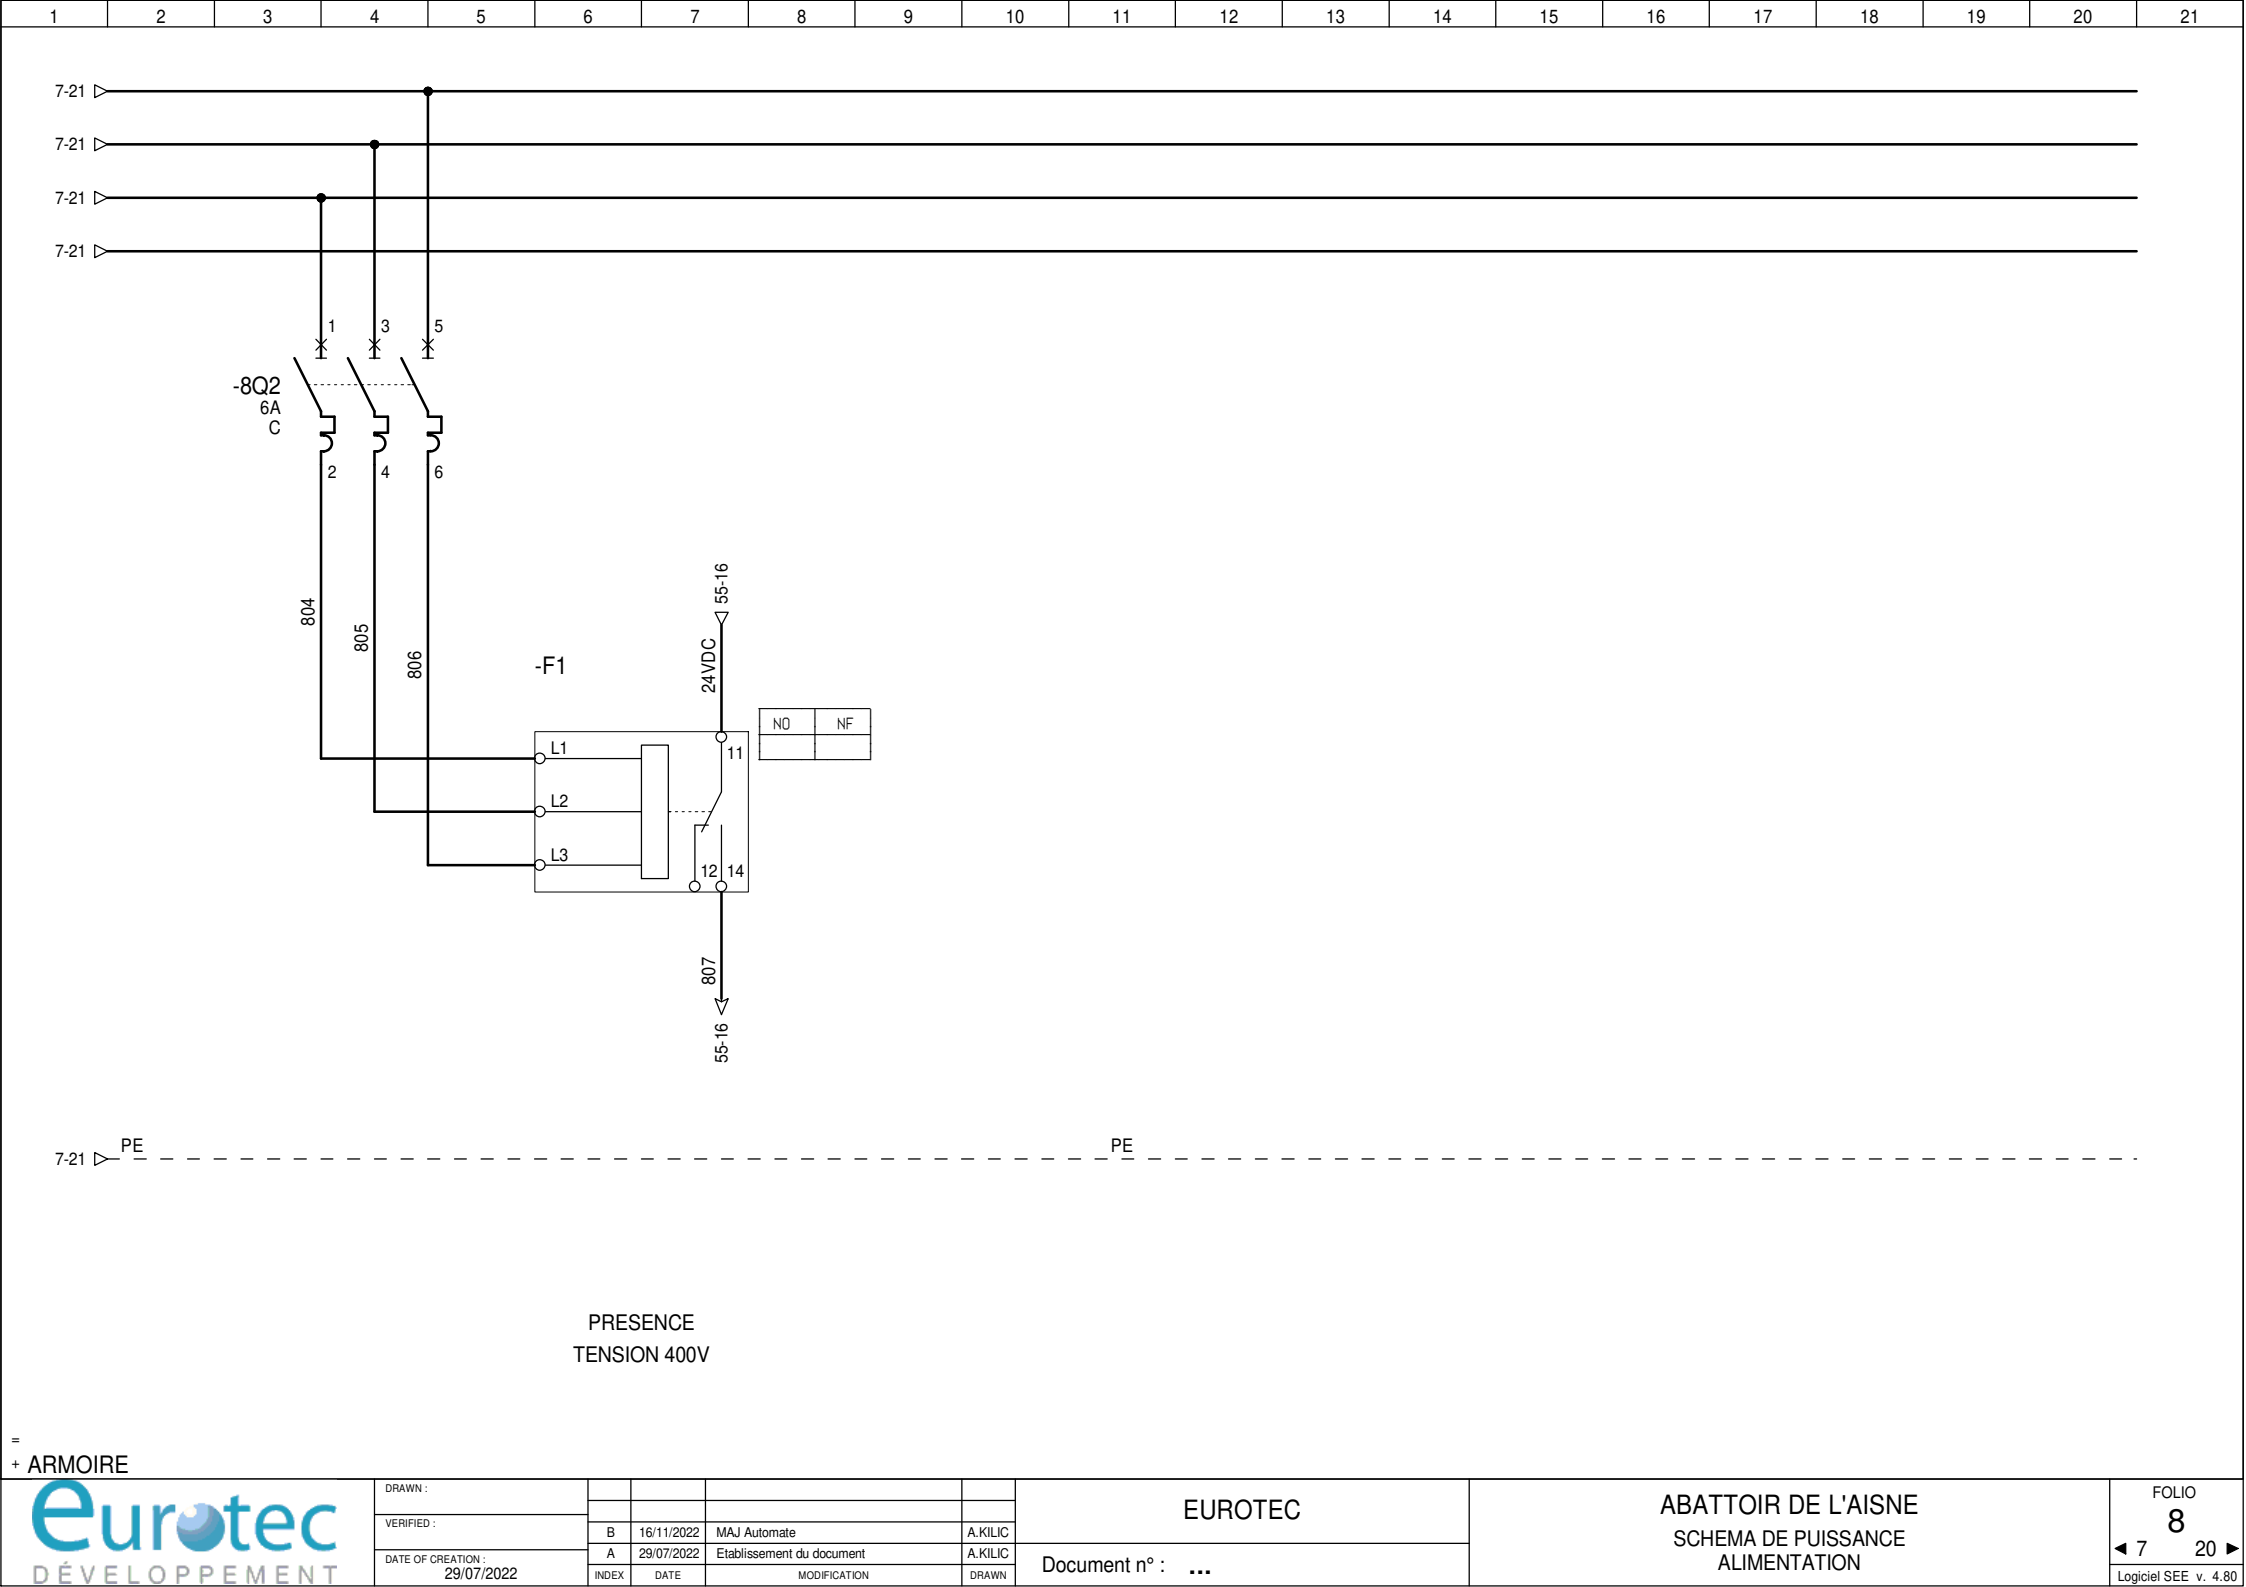


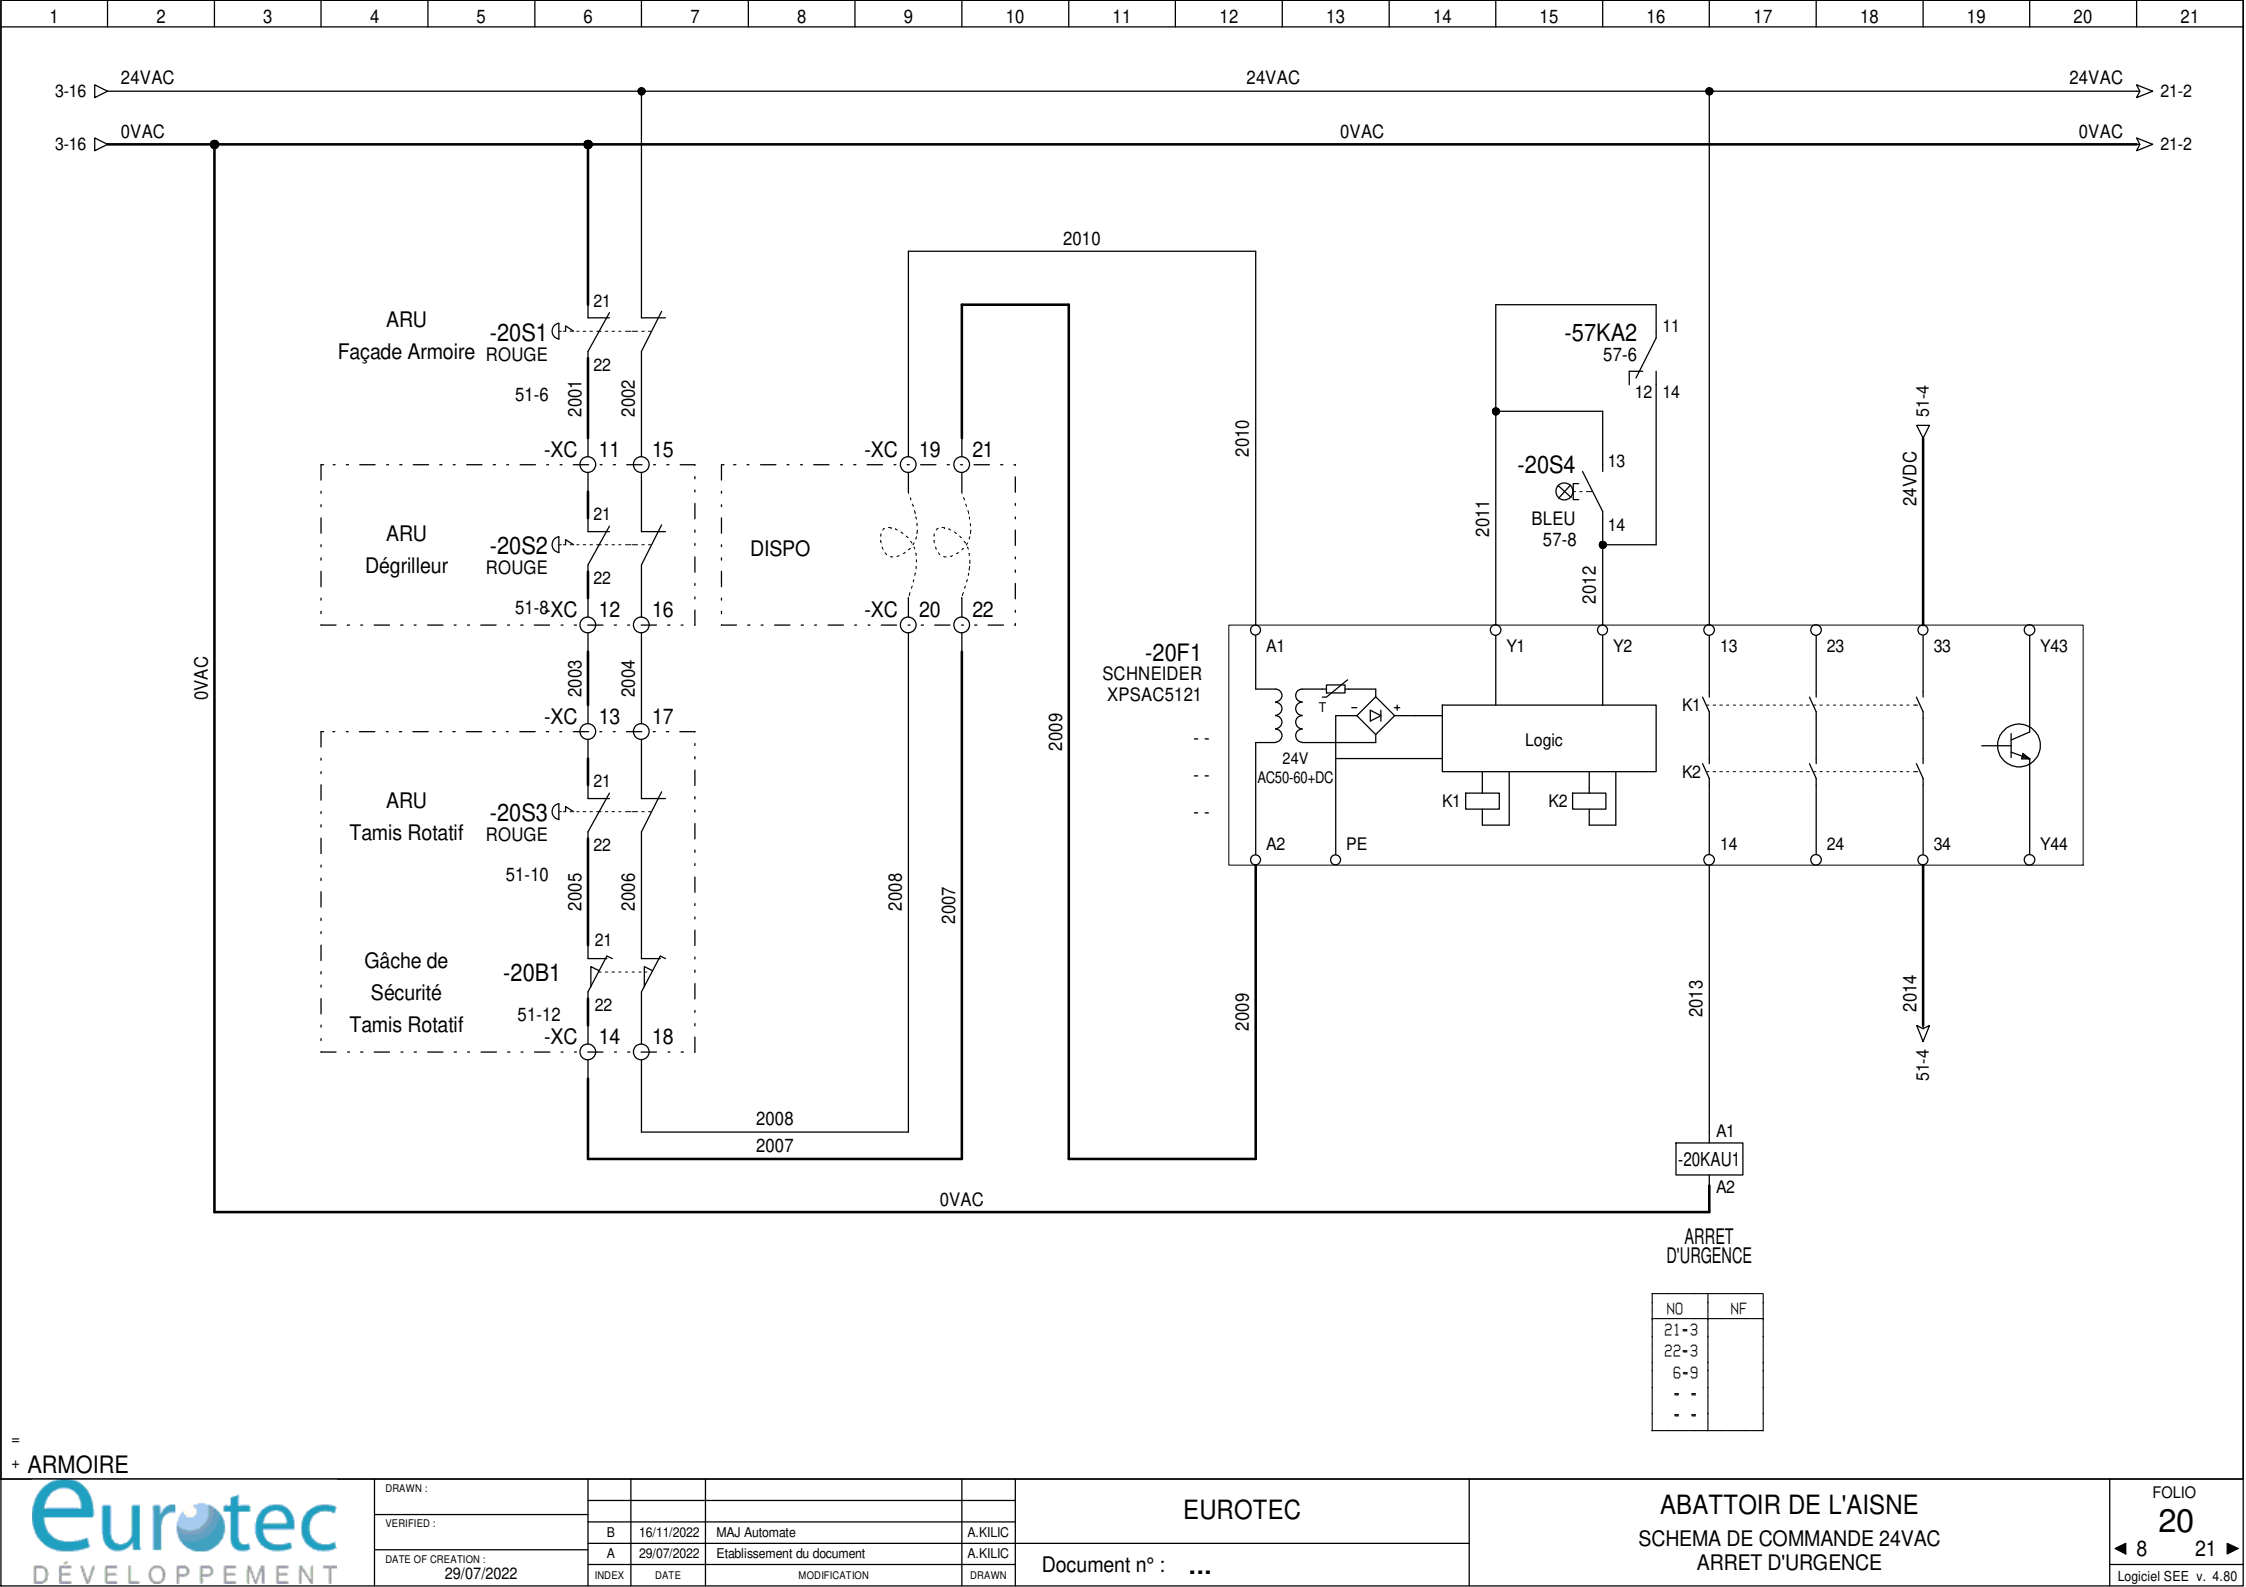

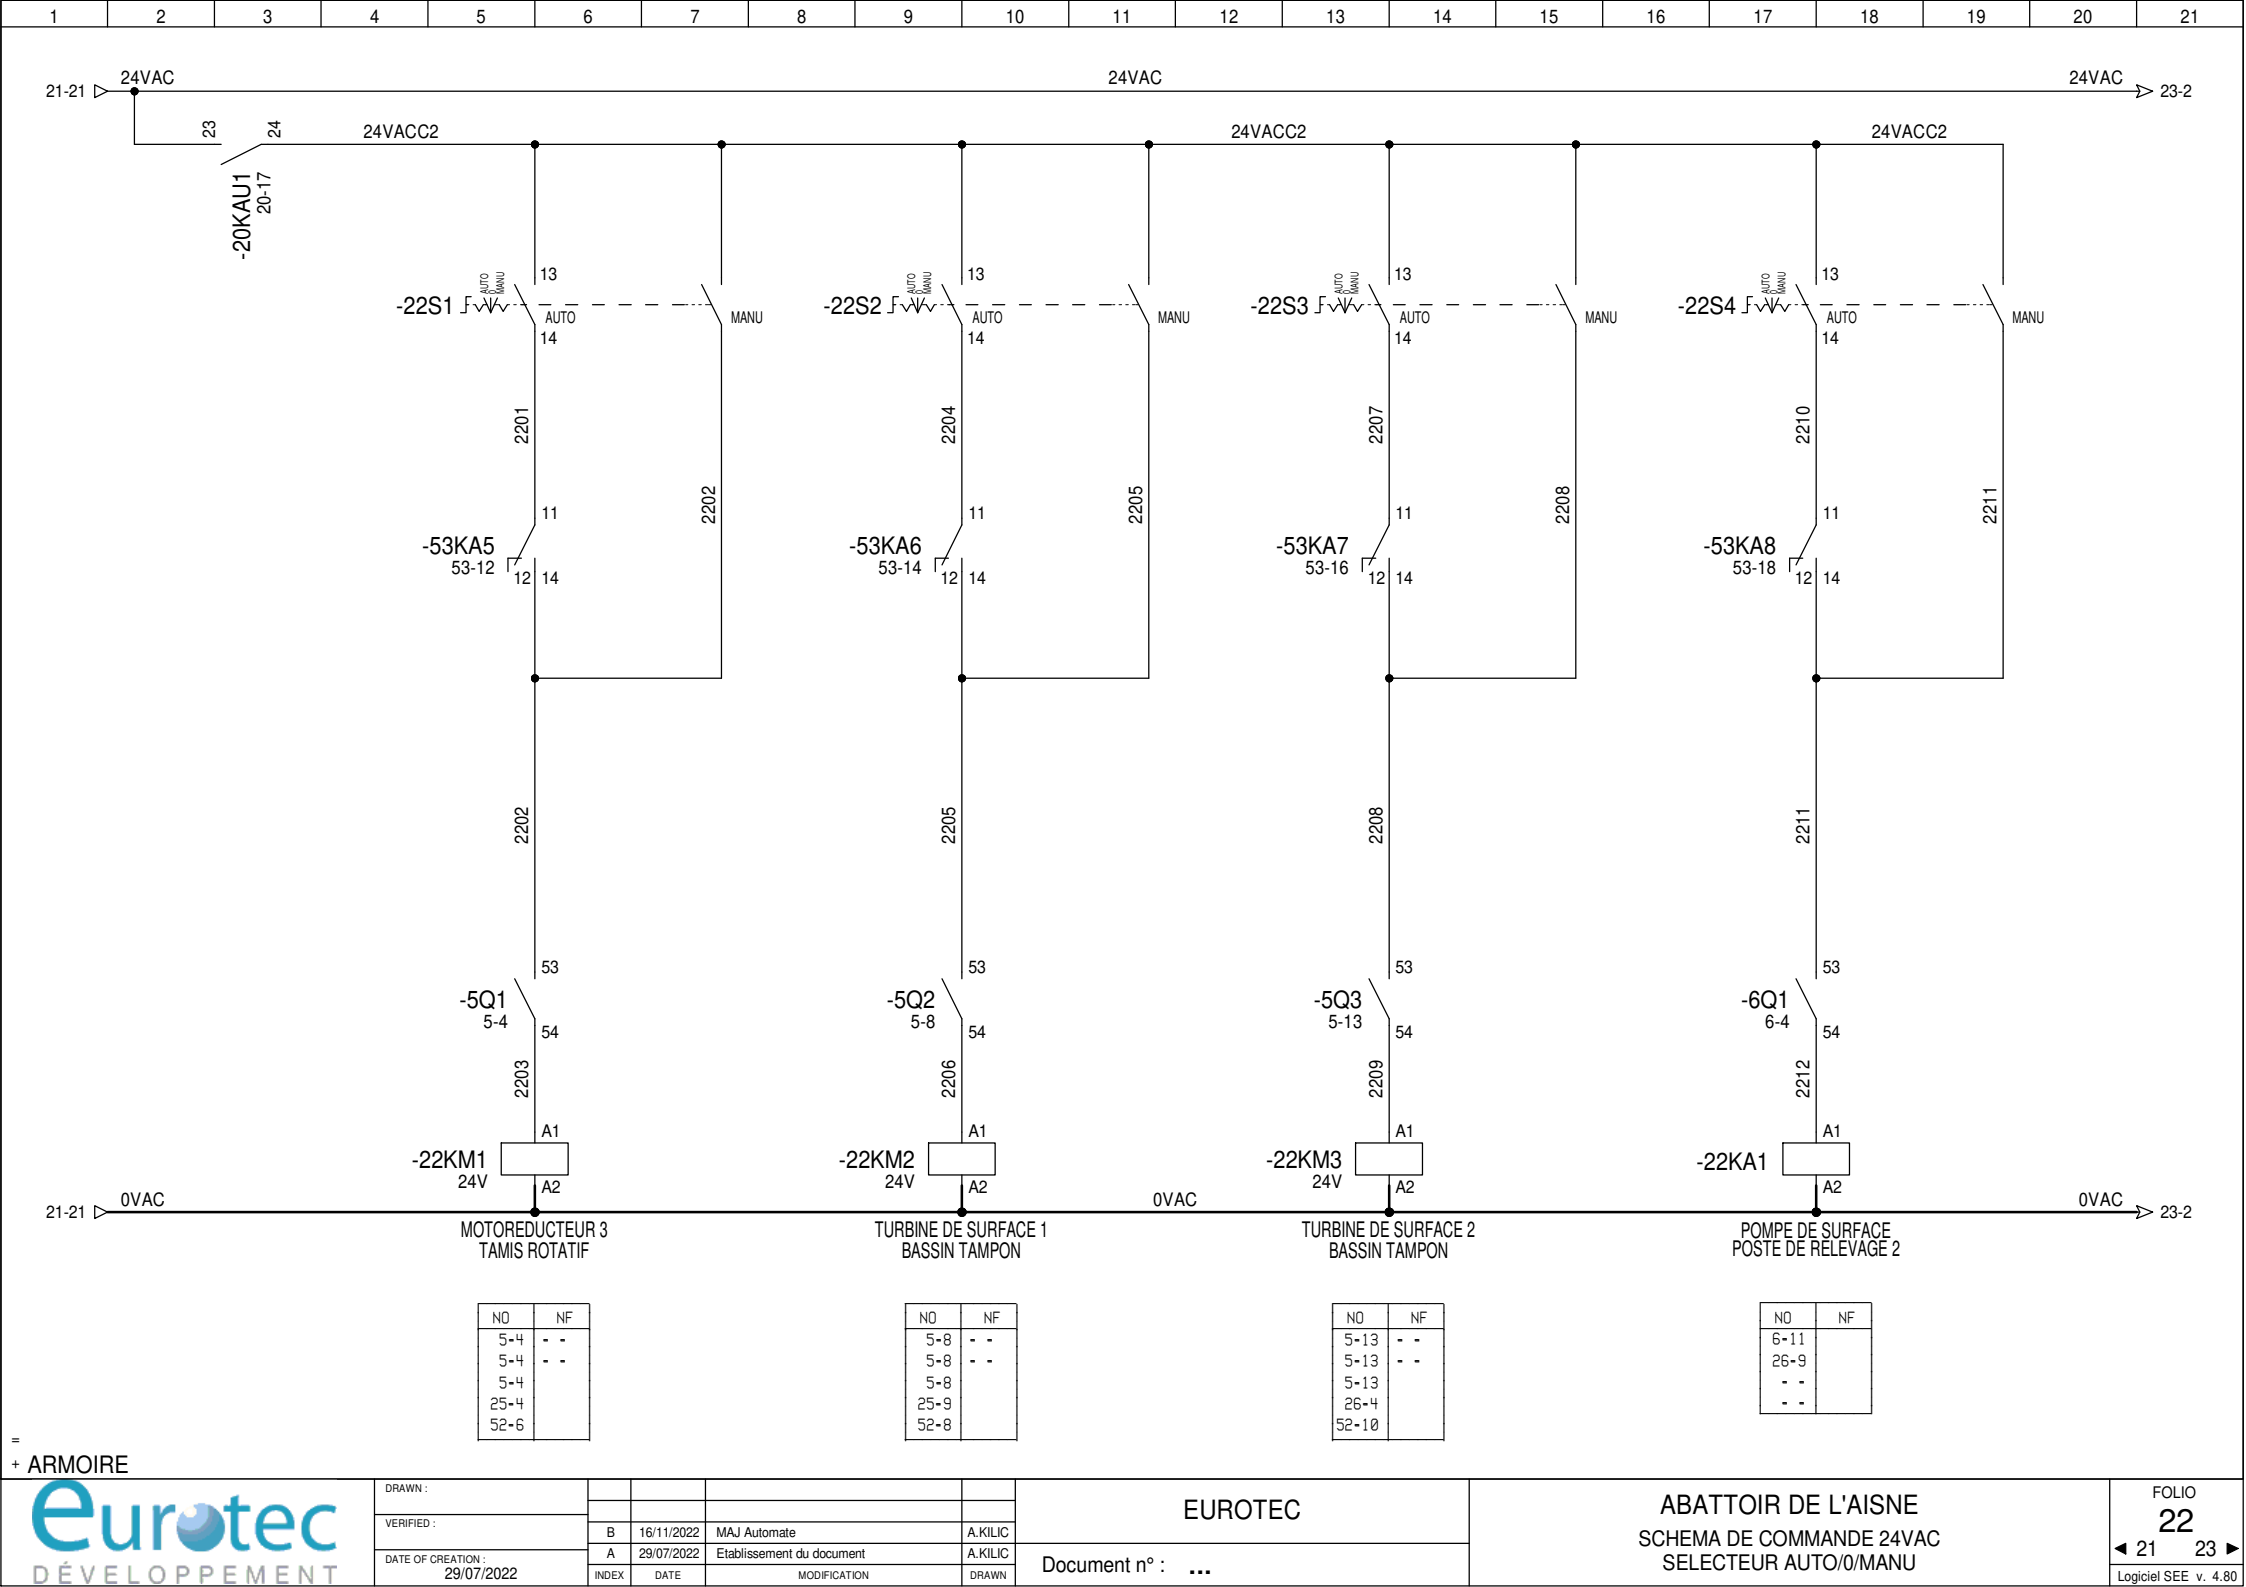


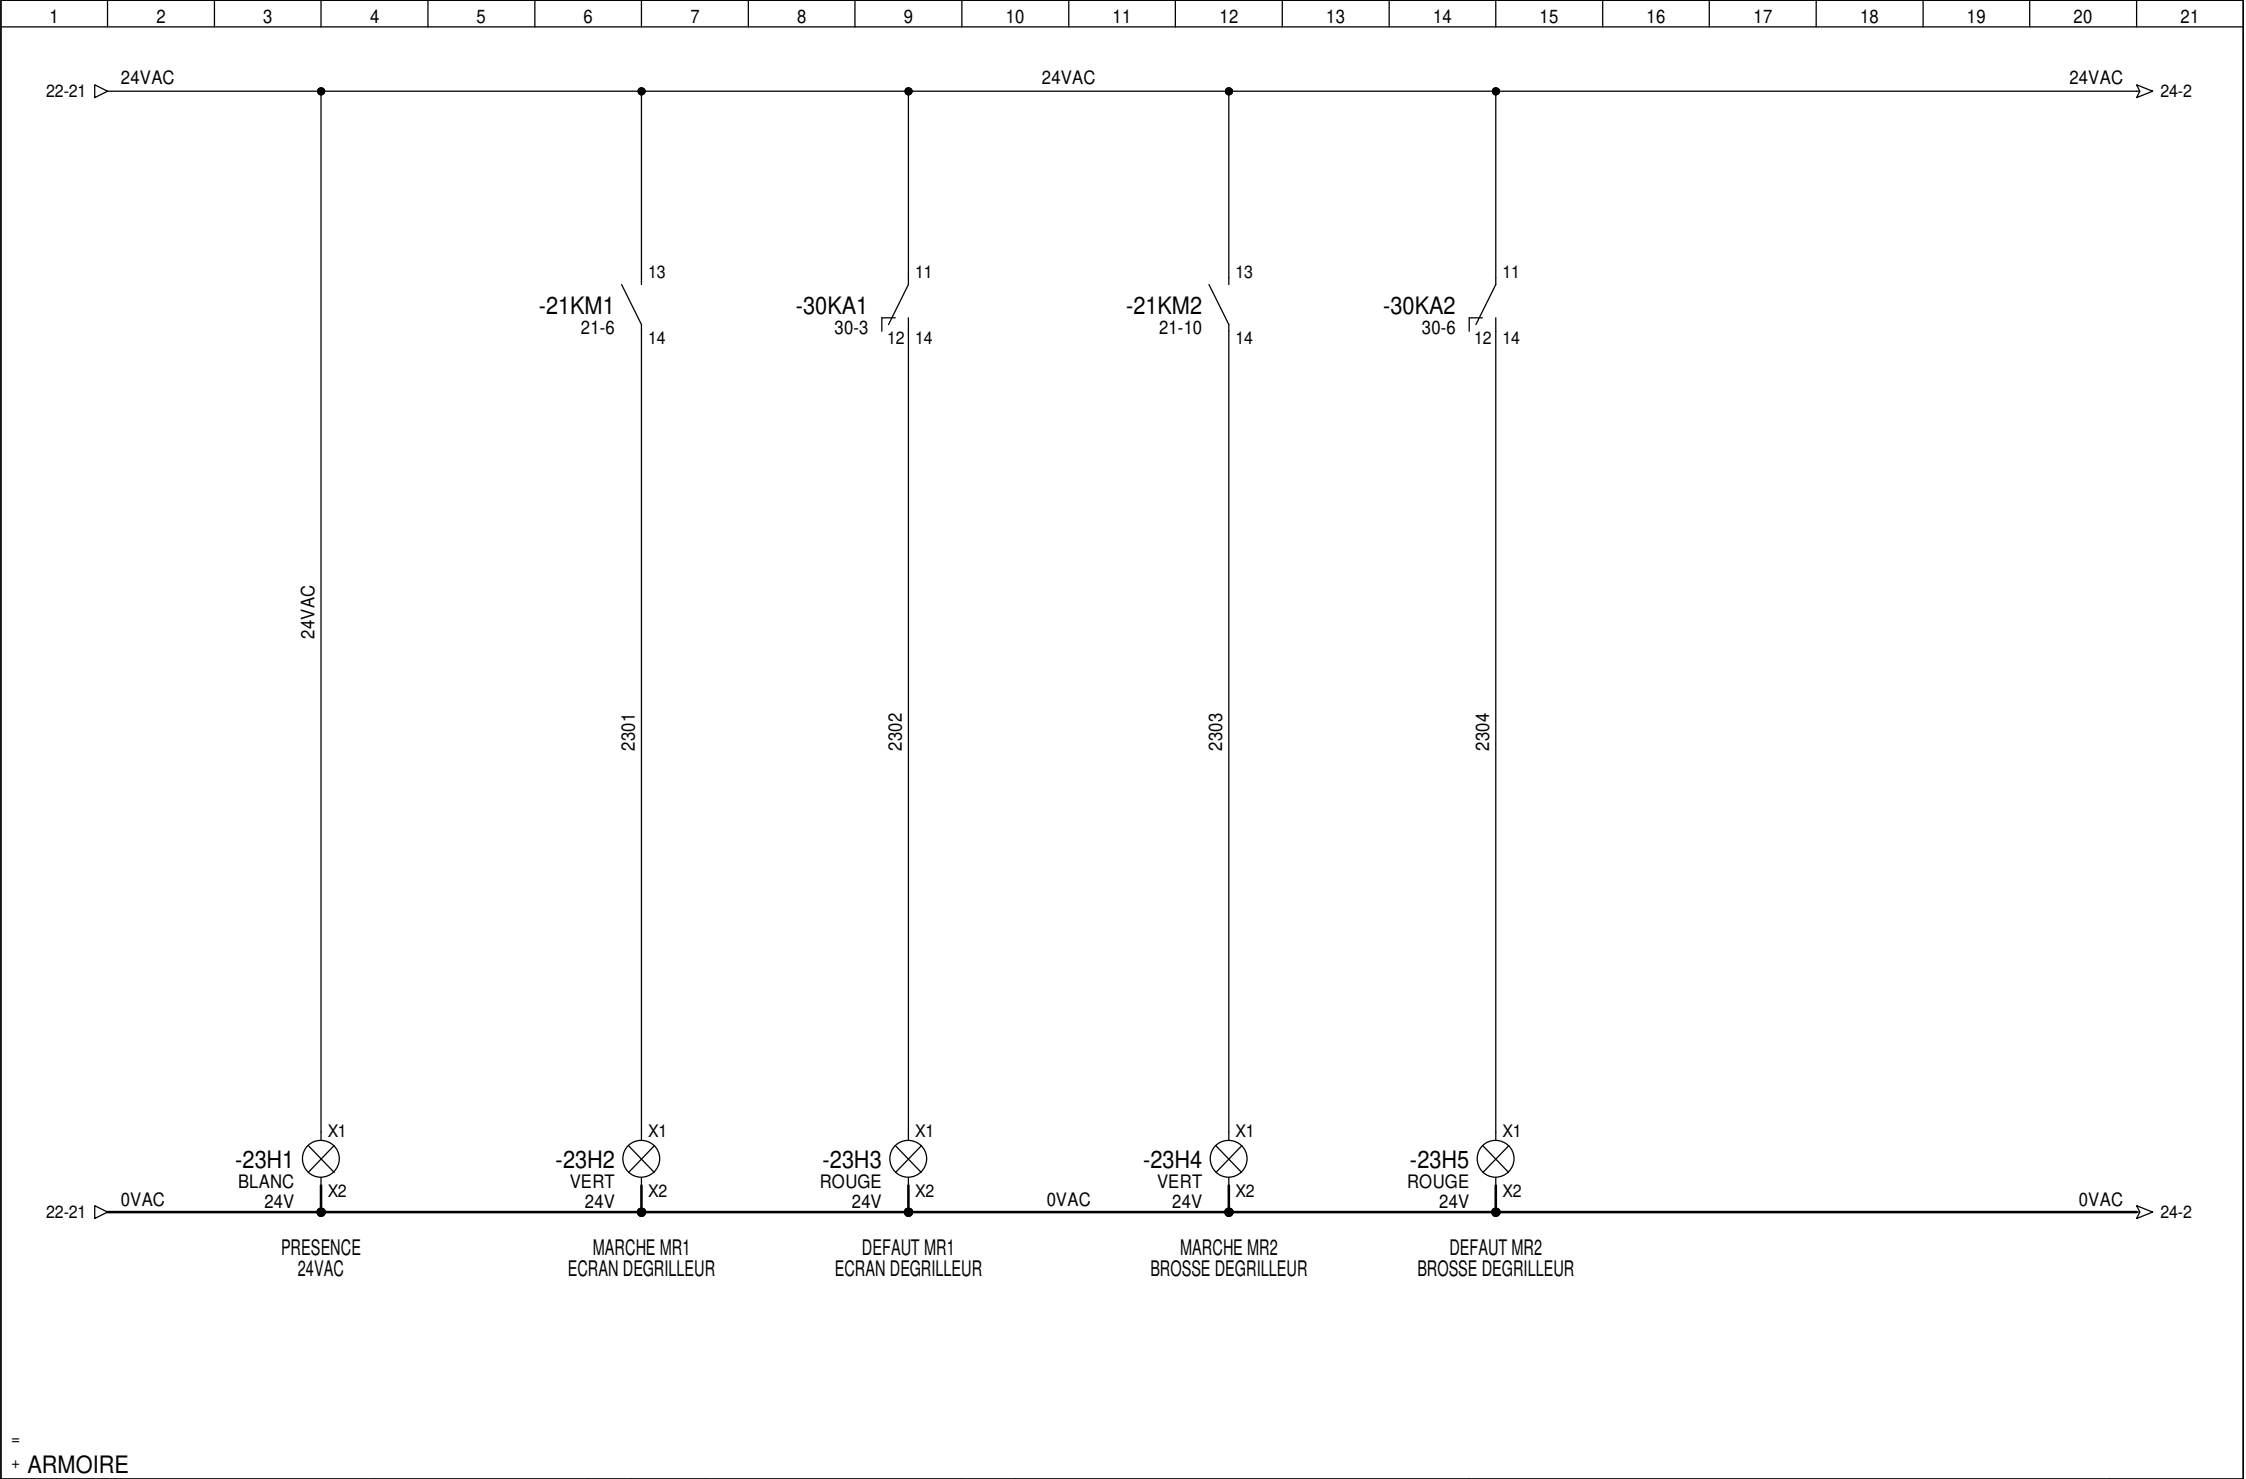


DRAWN :				
VERIFIED :				
	B	16/11/2022	MAJ Automate	A.KILIC
	A	29/07/2022	Etablissement du document	A.KILIC
DATE OF CREATION : 29/07/2022	INDEX	DATE	MODIFICATION	DRAWN

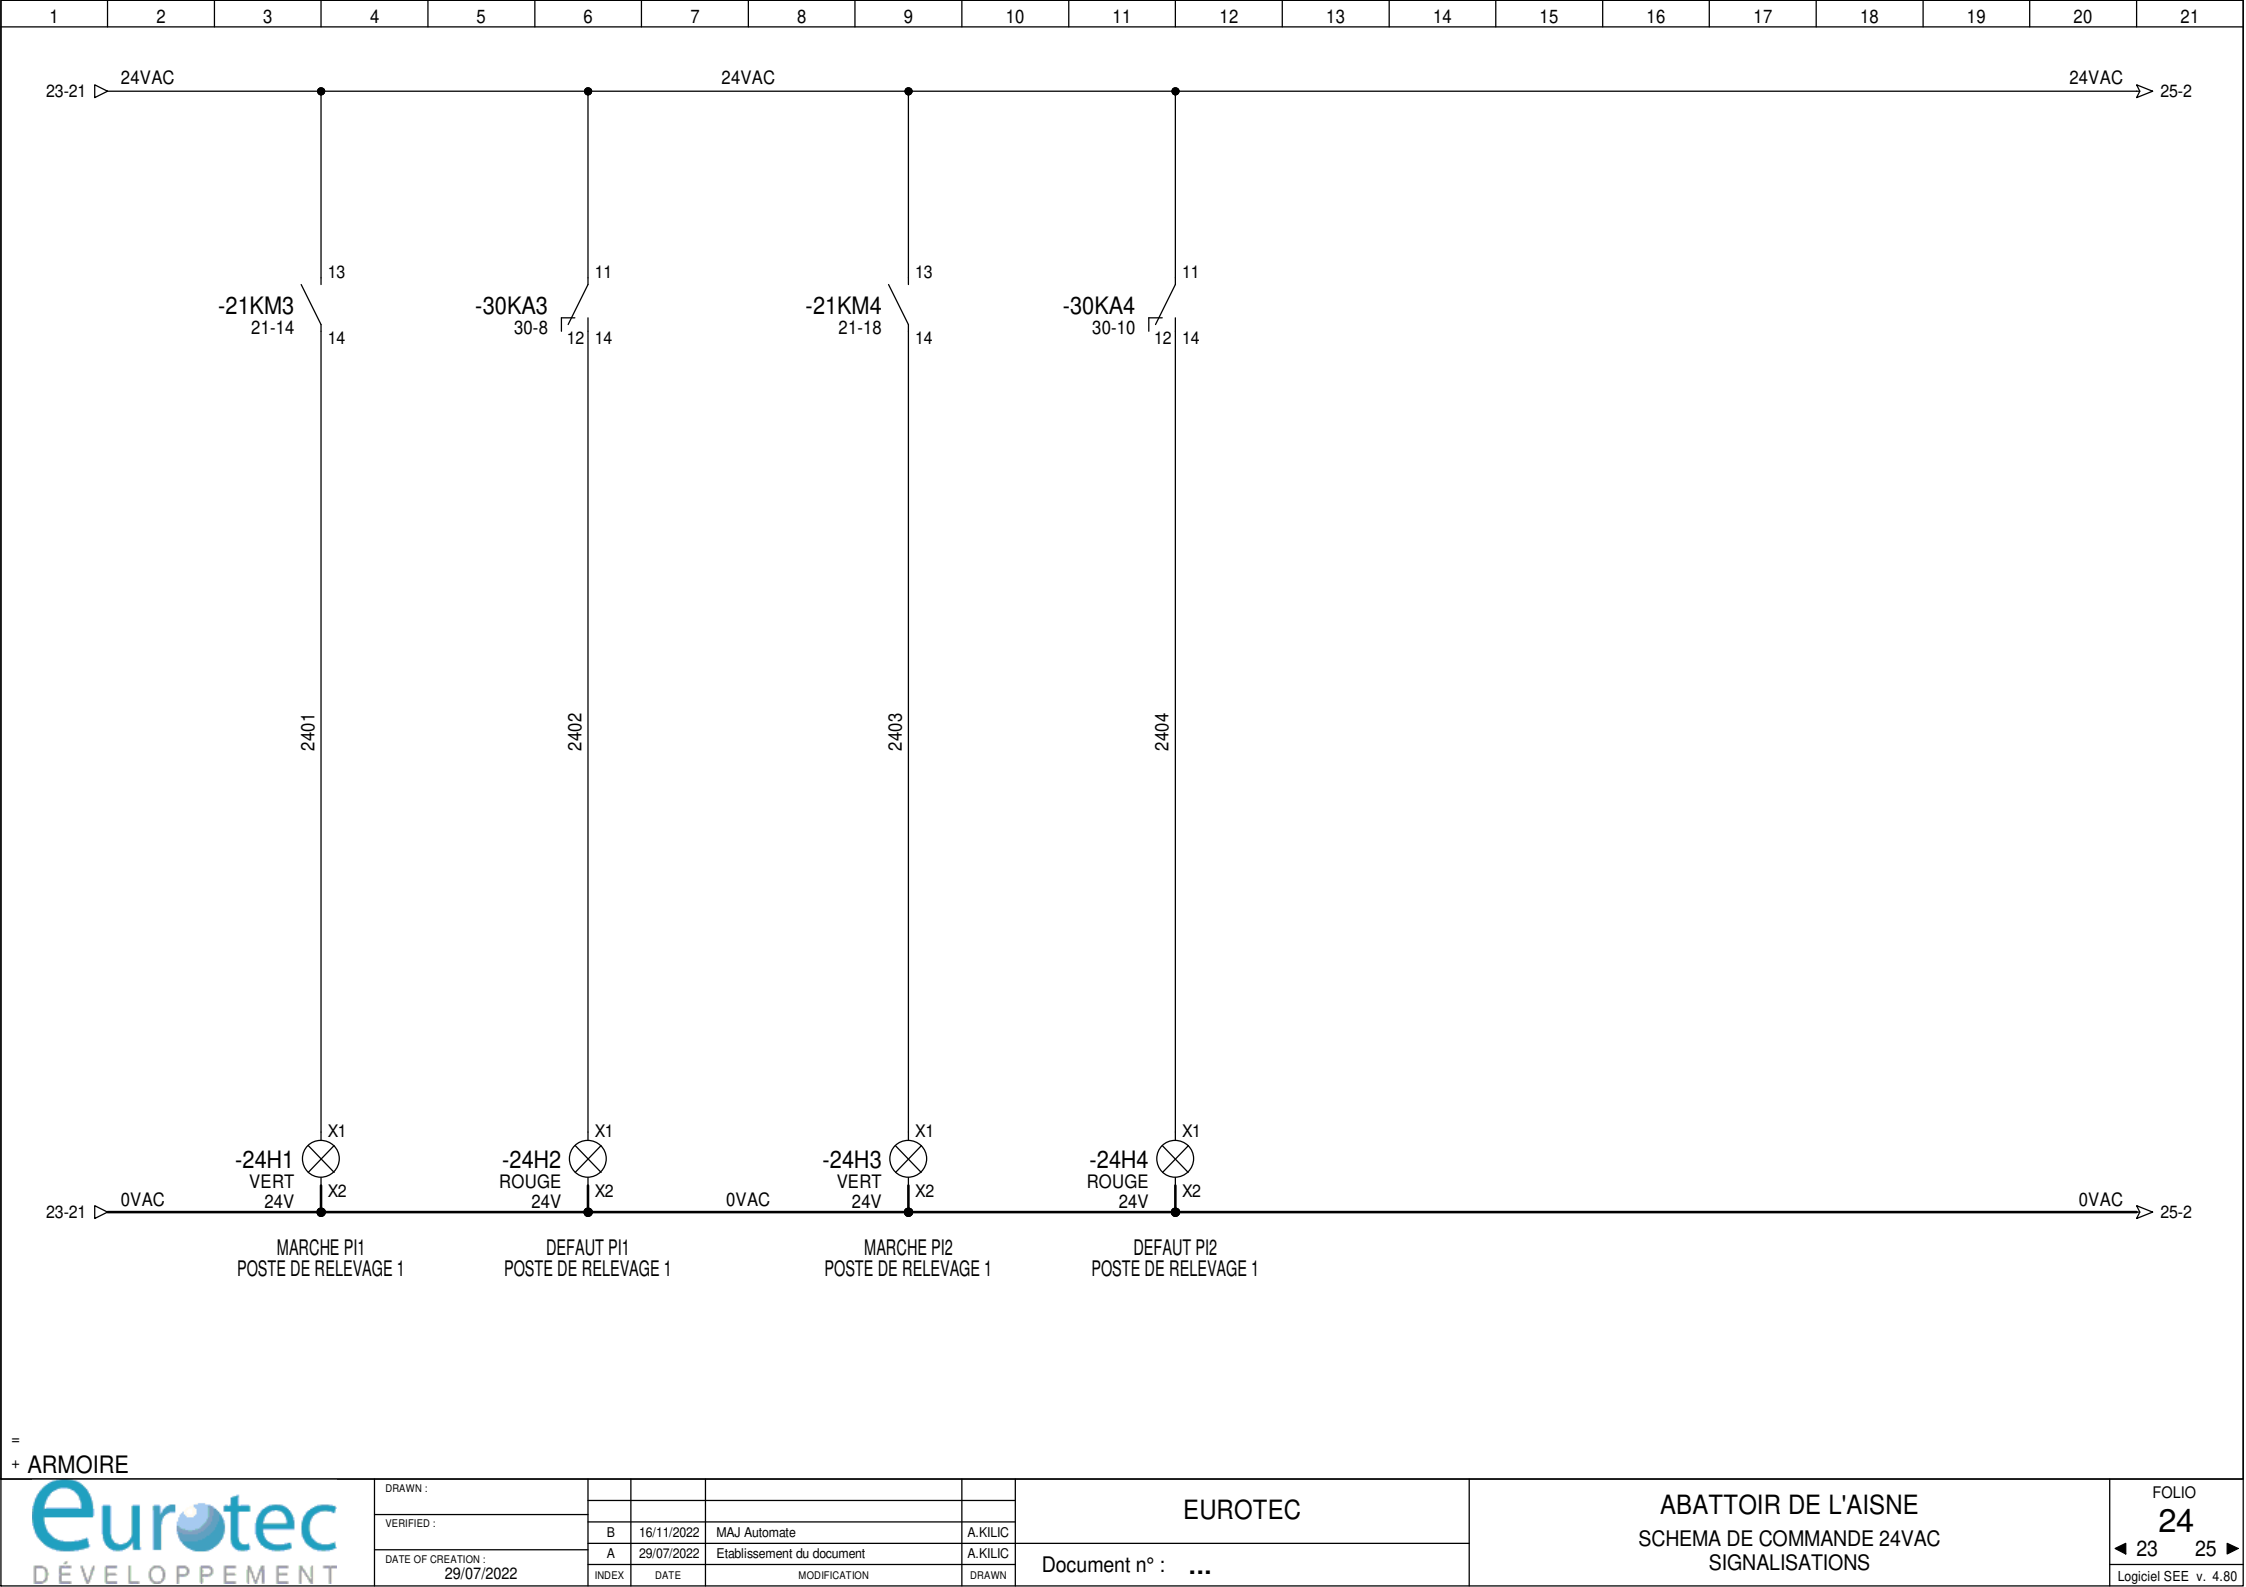



=
+ ARMOIRE

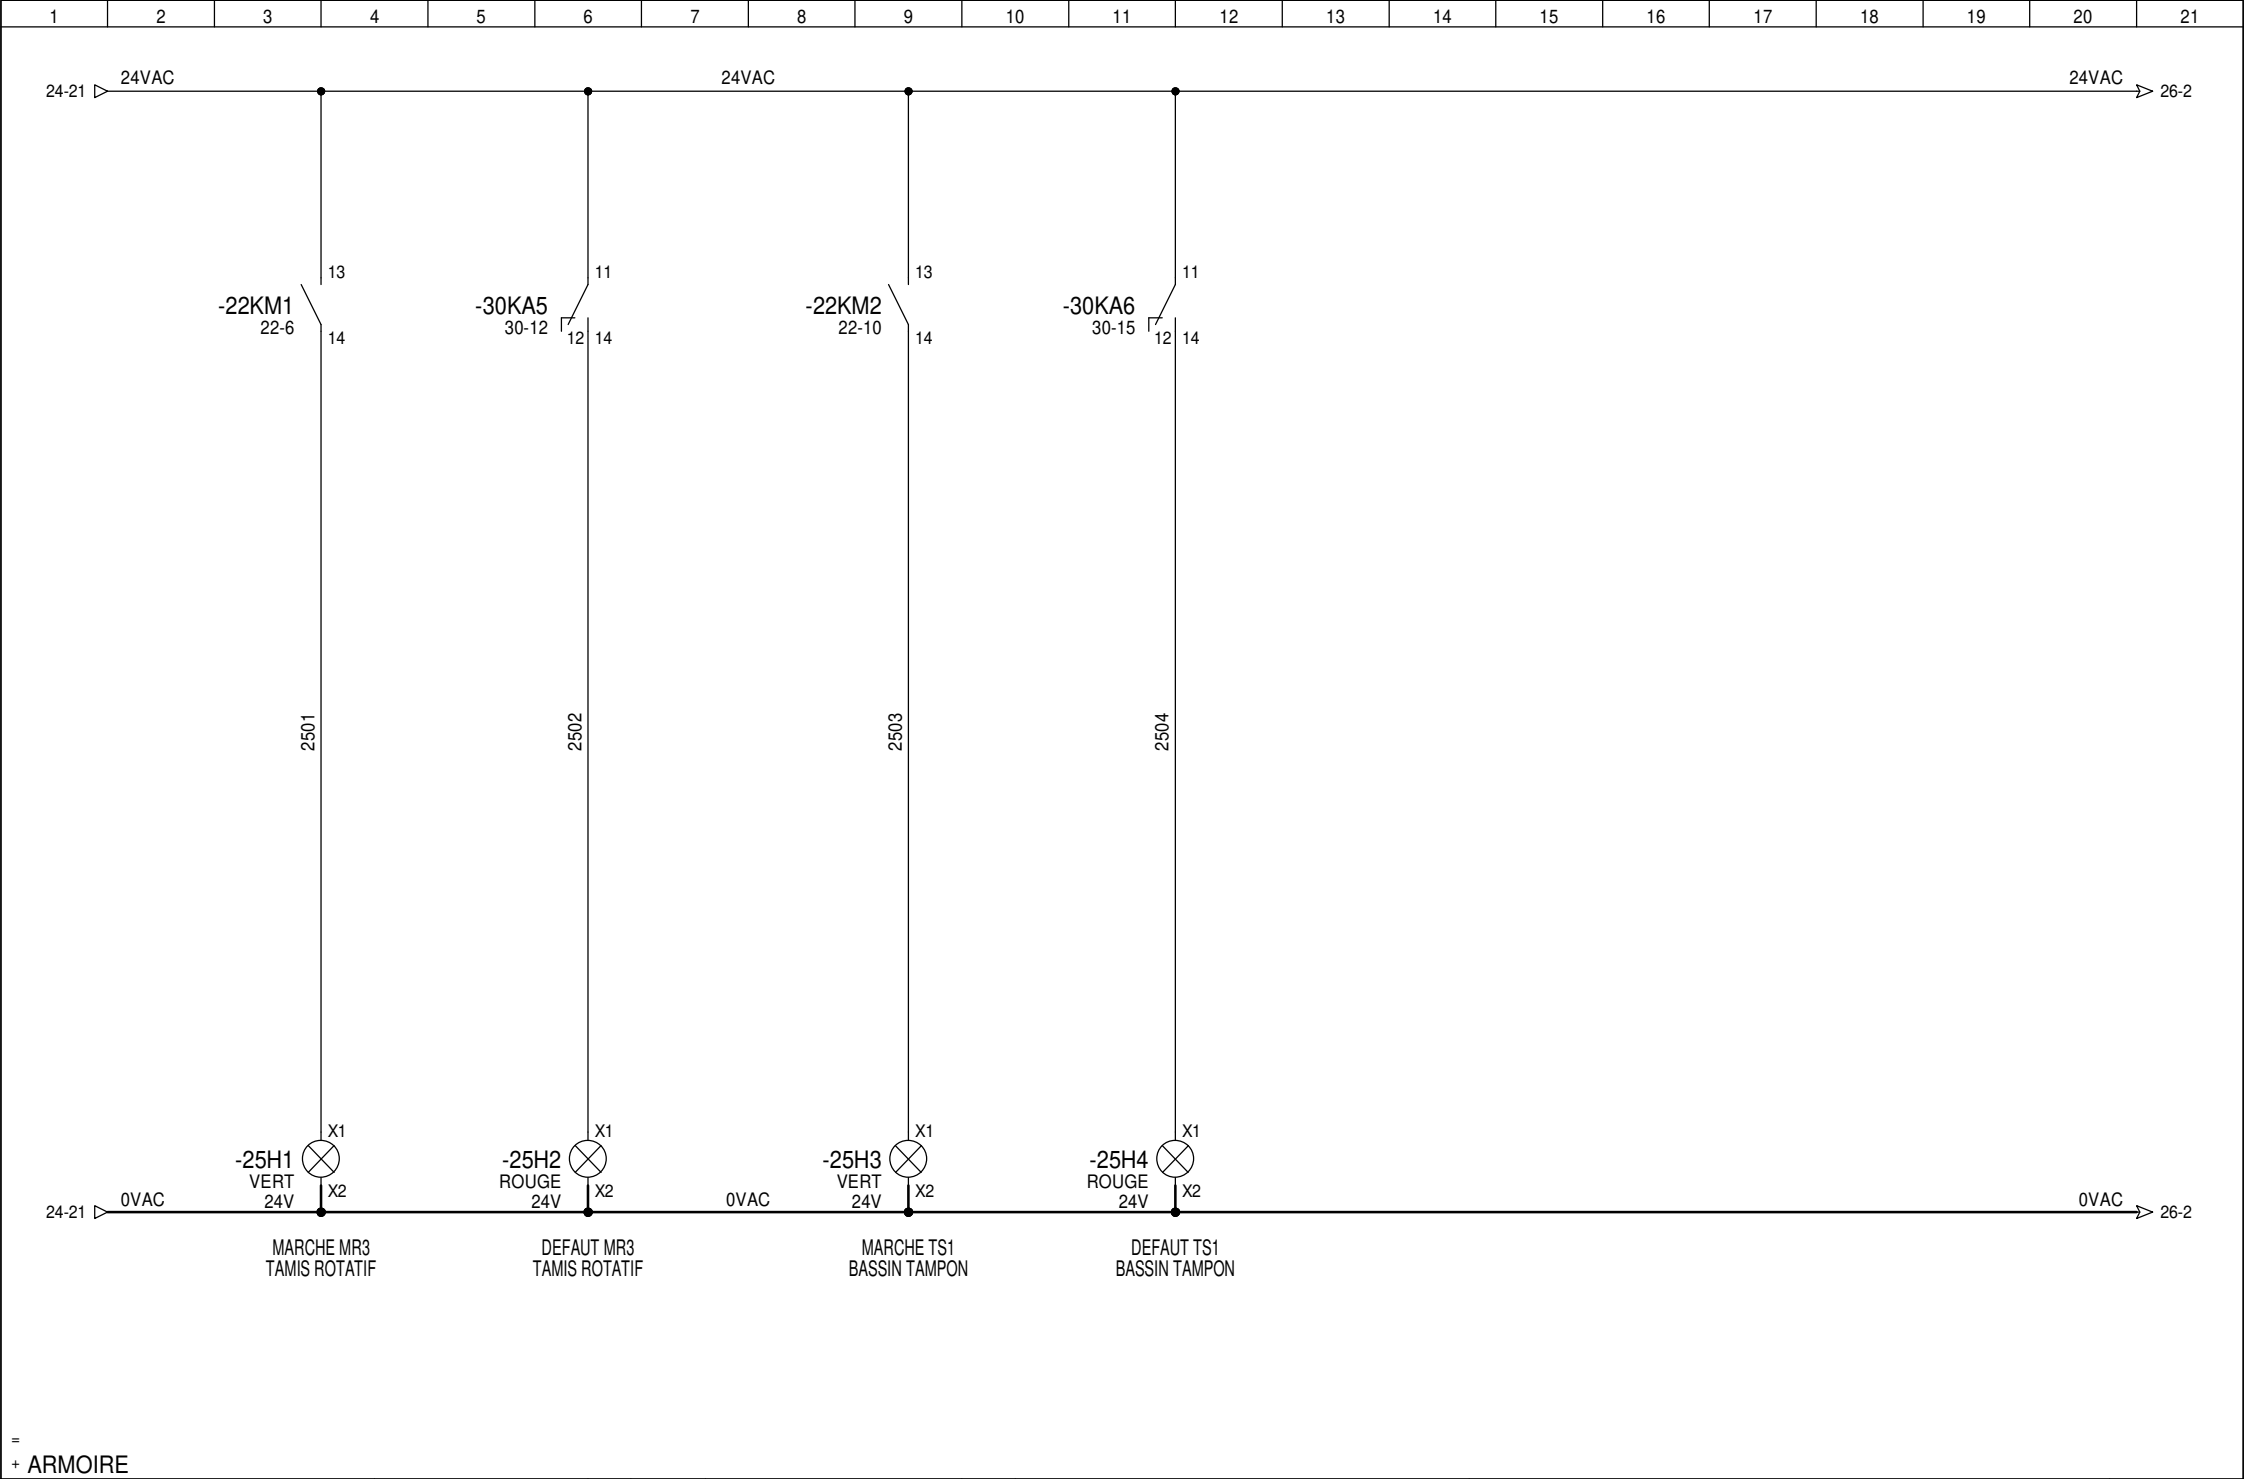


DRAWN :				
VERIFIED :	B	16/11/2022	MAJ Automate	A.KILIC
DATE OF CREATION : 29/07/2022	A	29/07/2022	Etablissement du document	A.KILIC
INDEX	DATE		MODIFICATION	DRAWN

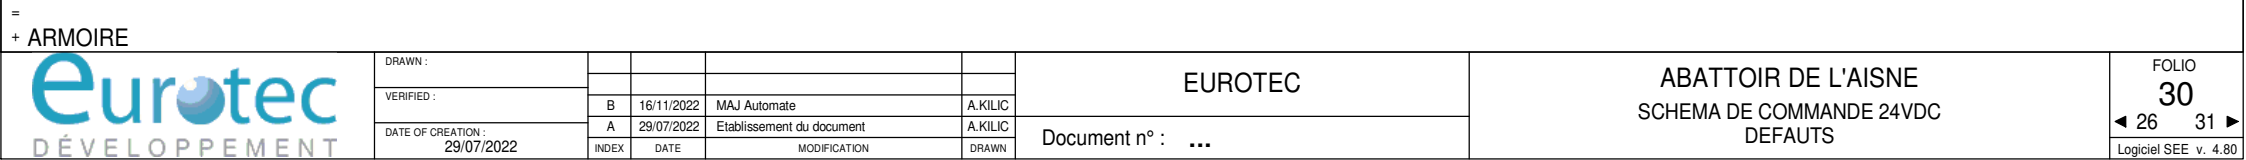


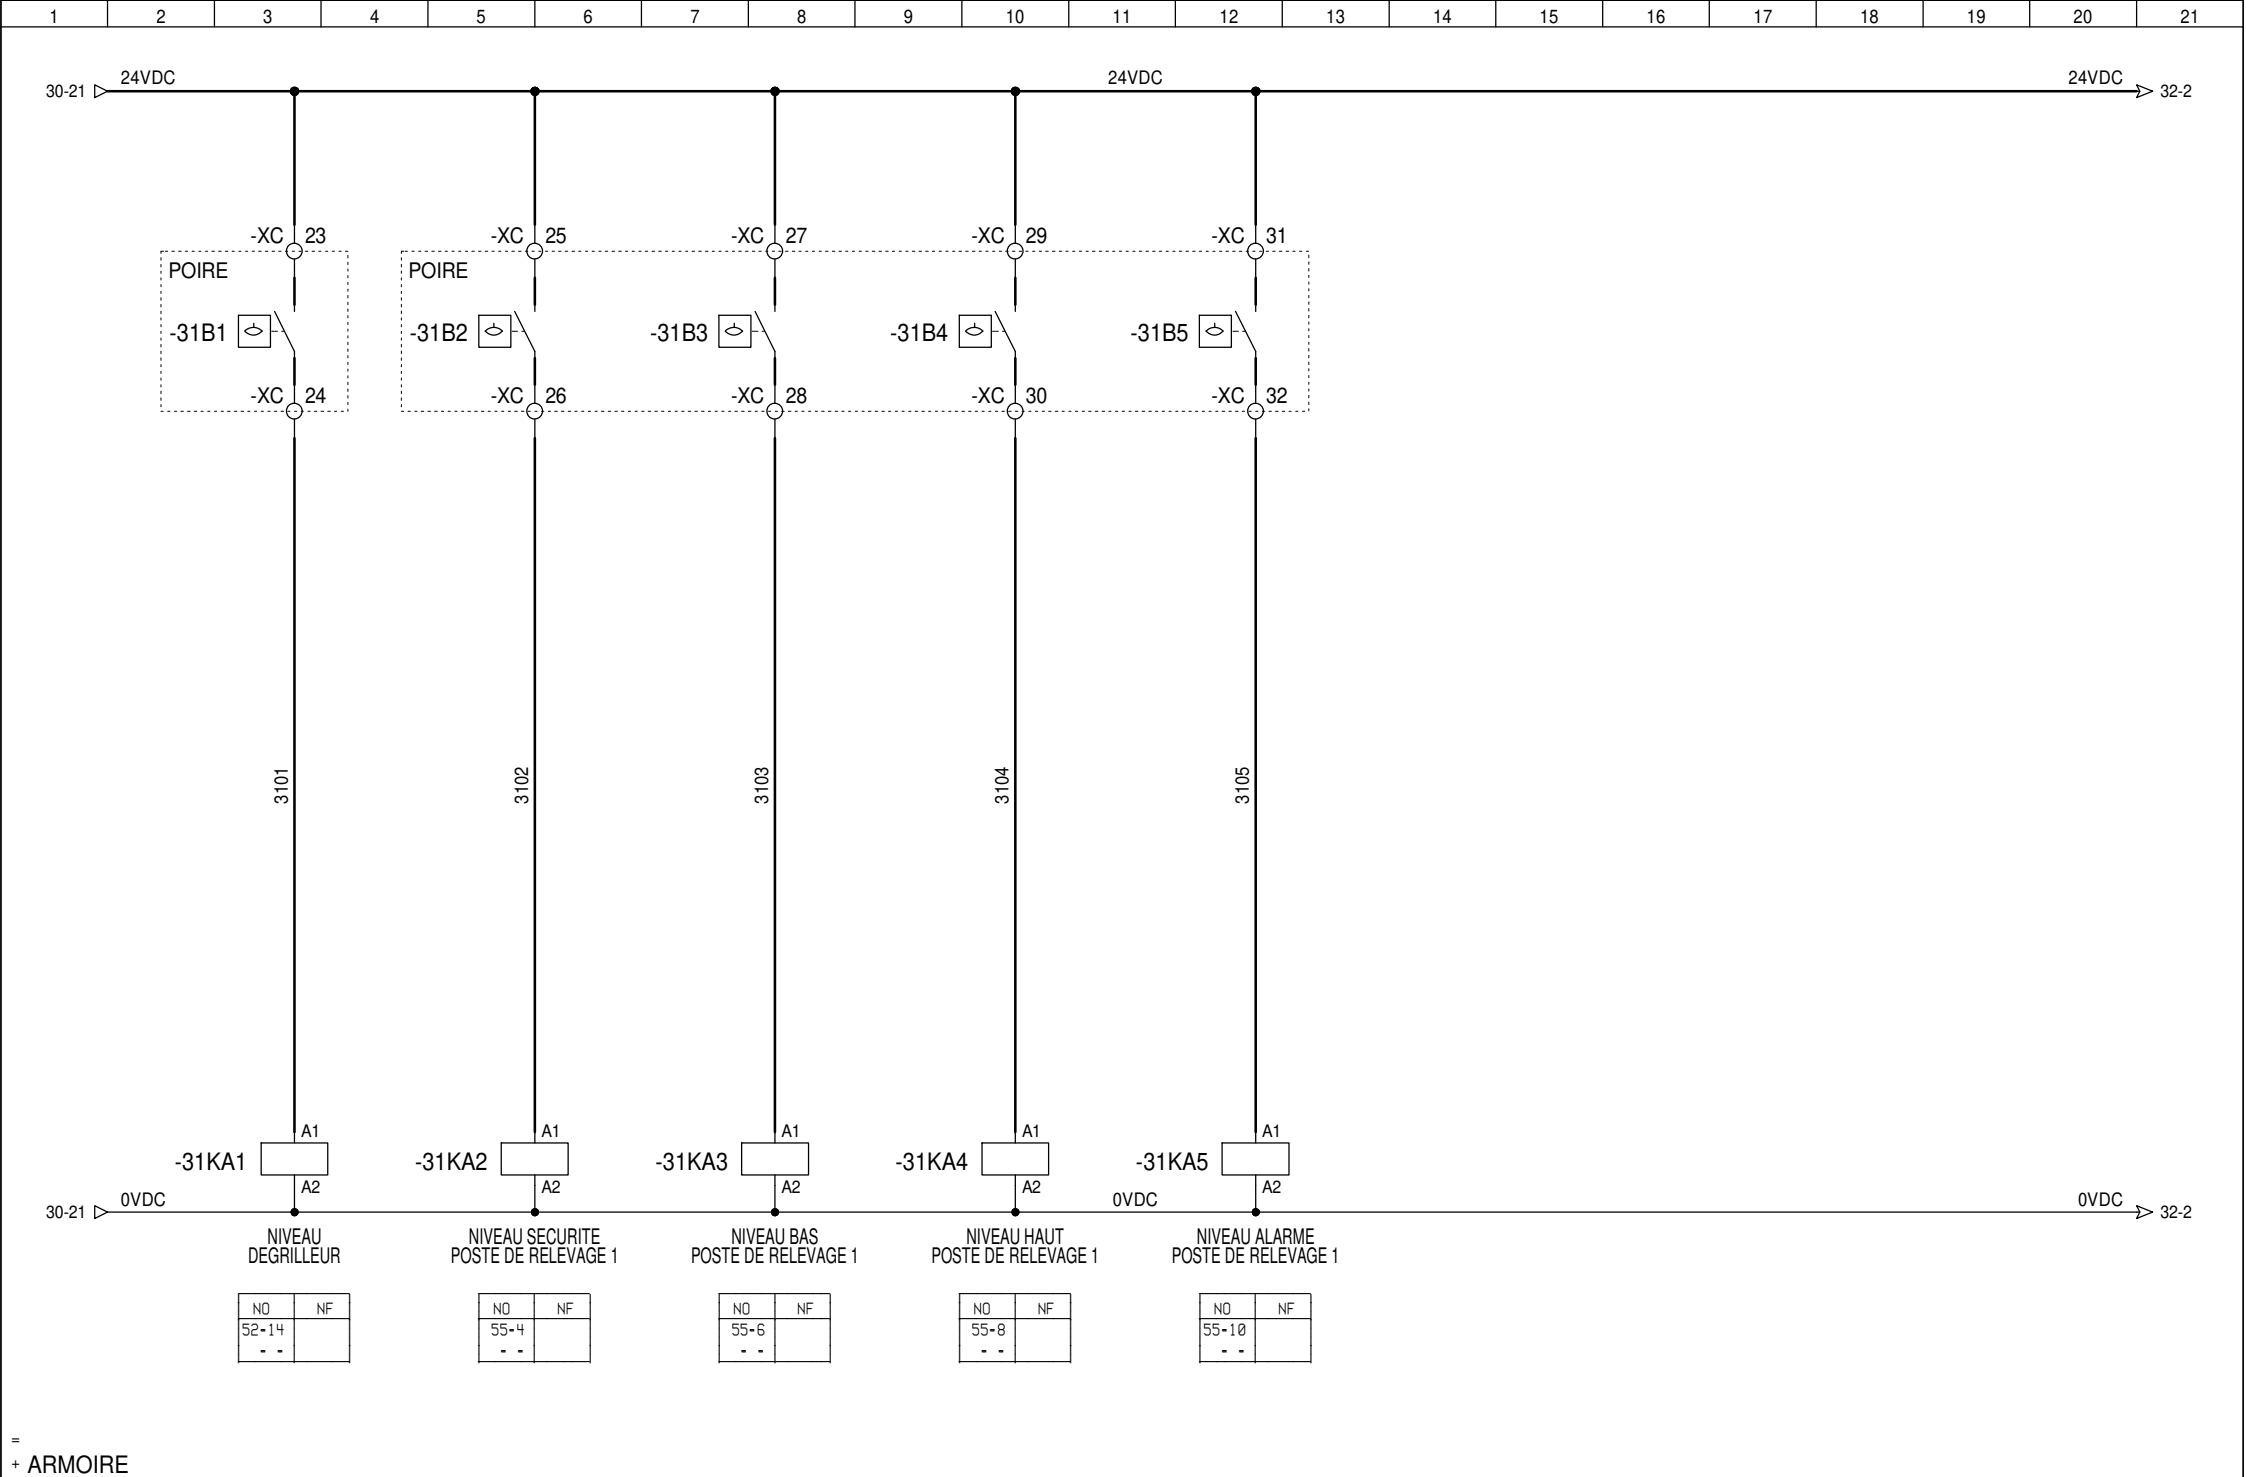

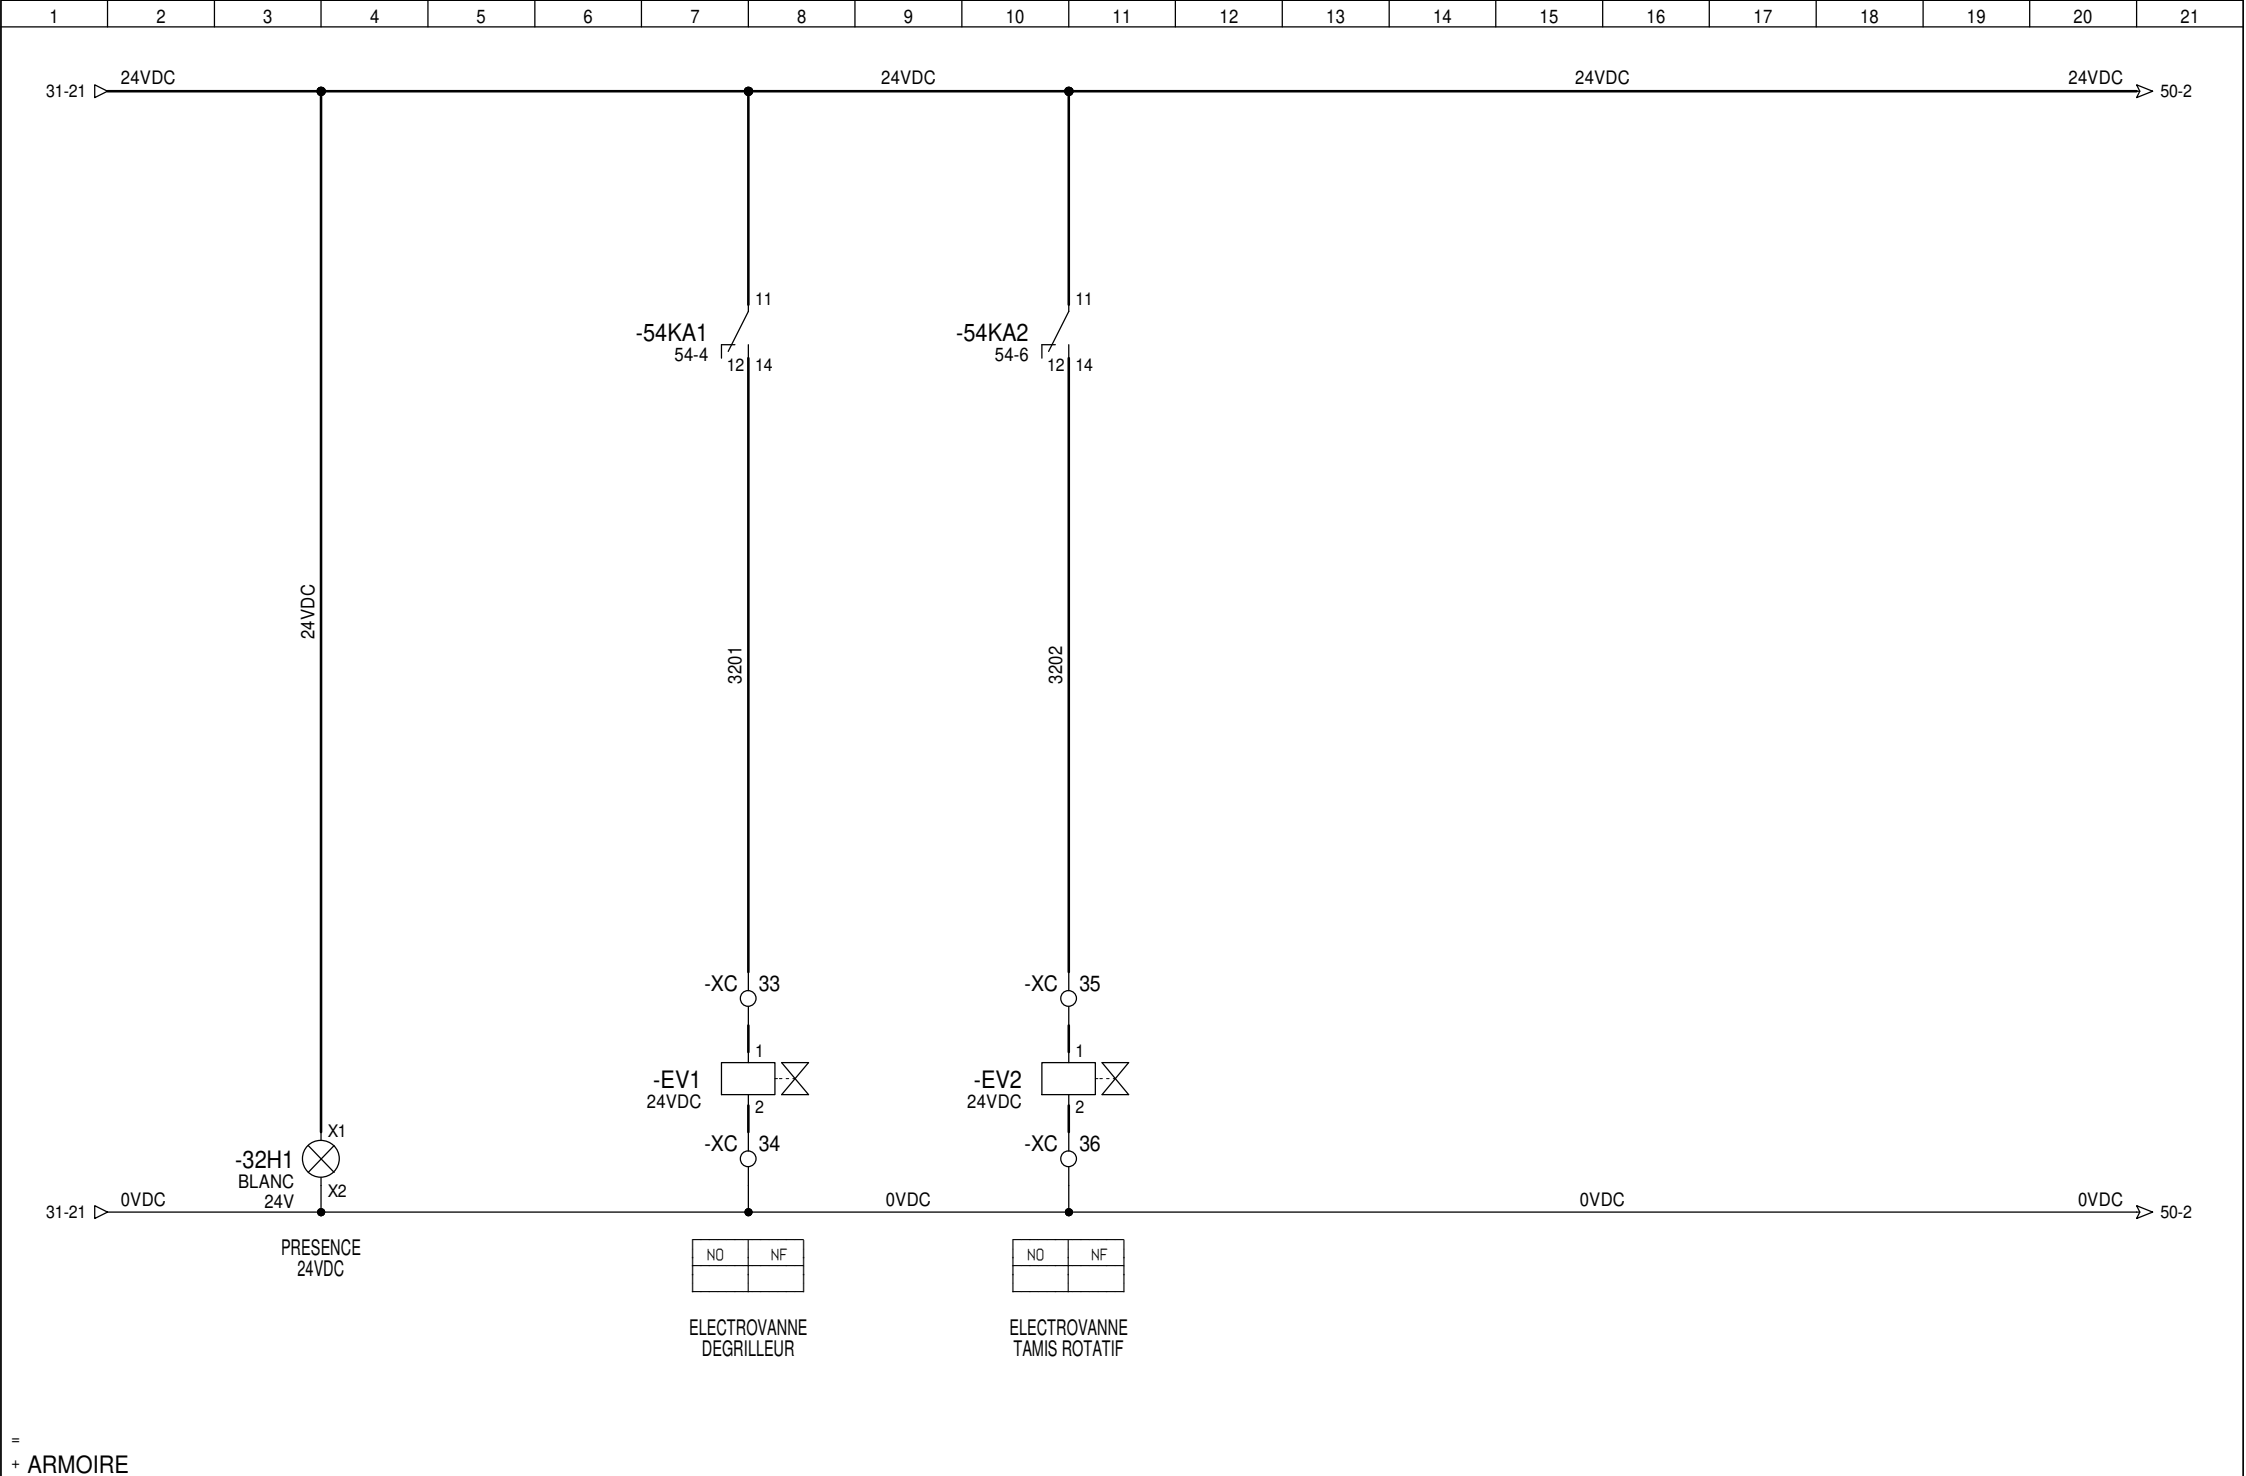


DRAWN :				
VERIFIED :				
	B	16/11/2022	MAJ Automate	A.KILIC
	A	29/07/2022	Etablissement du document	A.KILIC
DATE OF CREATION : 29/07/2022	INDEX	DATE	MODIFICATION	DRAWN

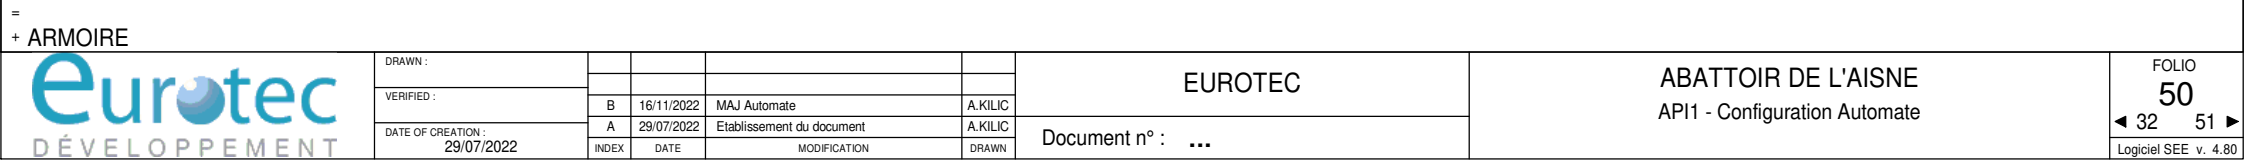


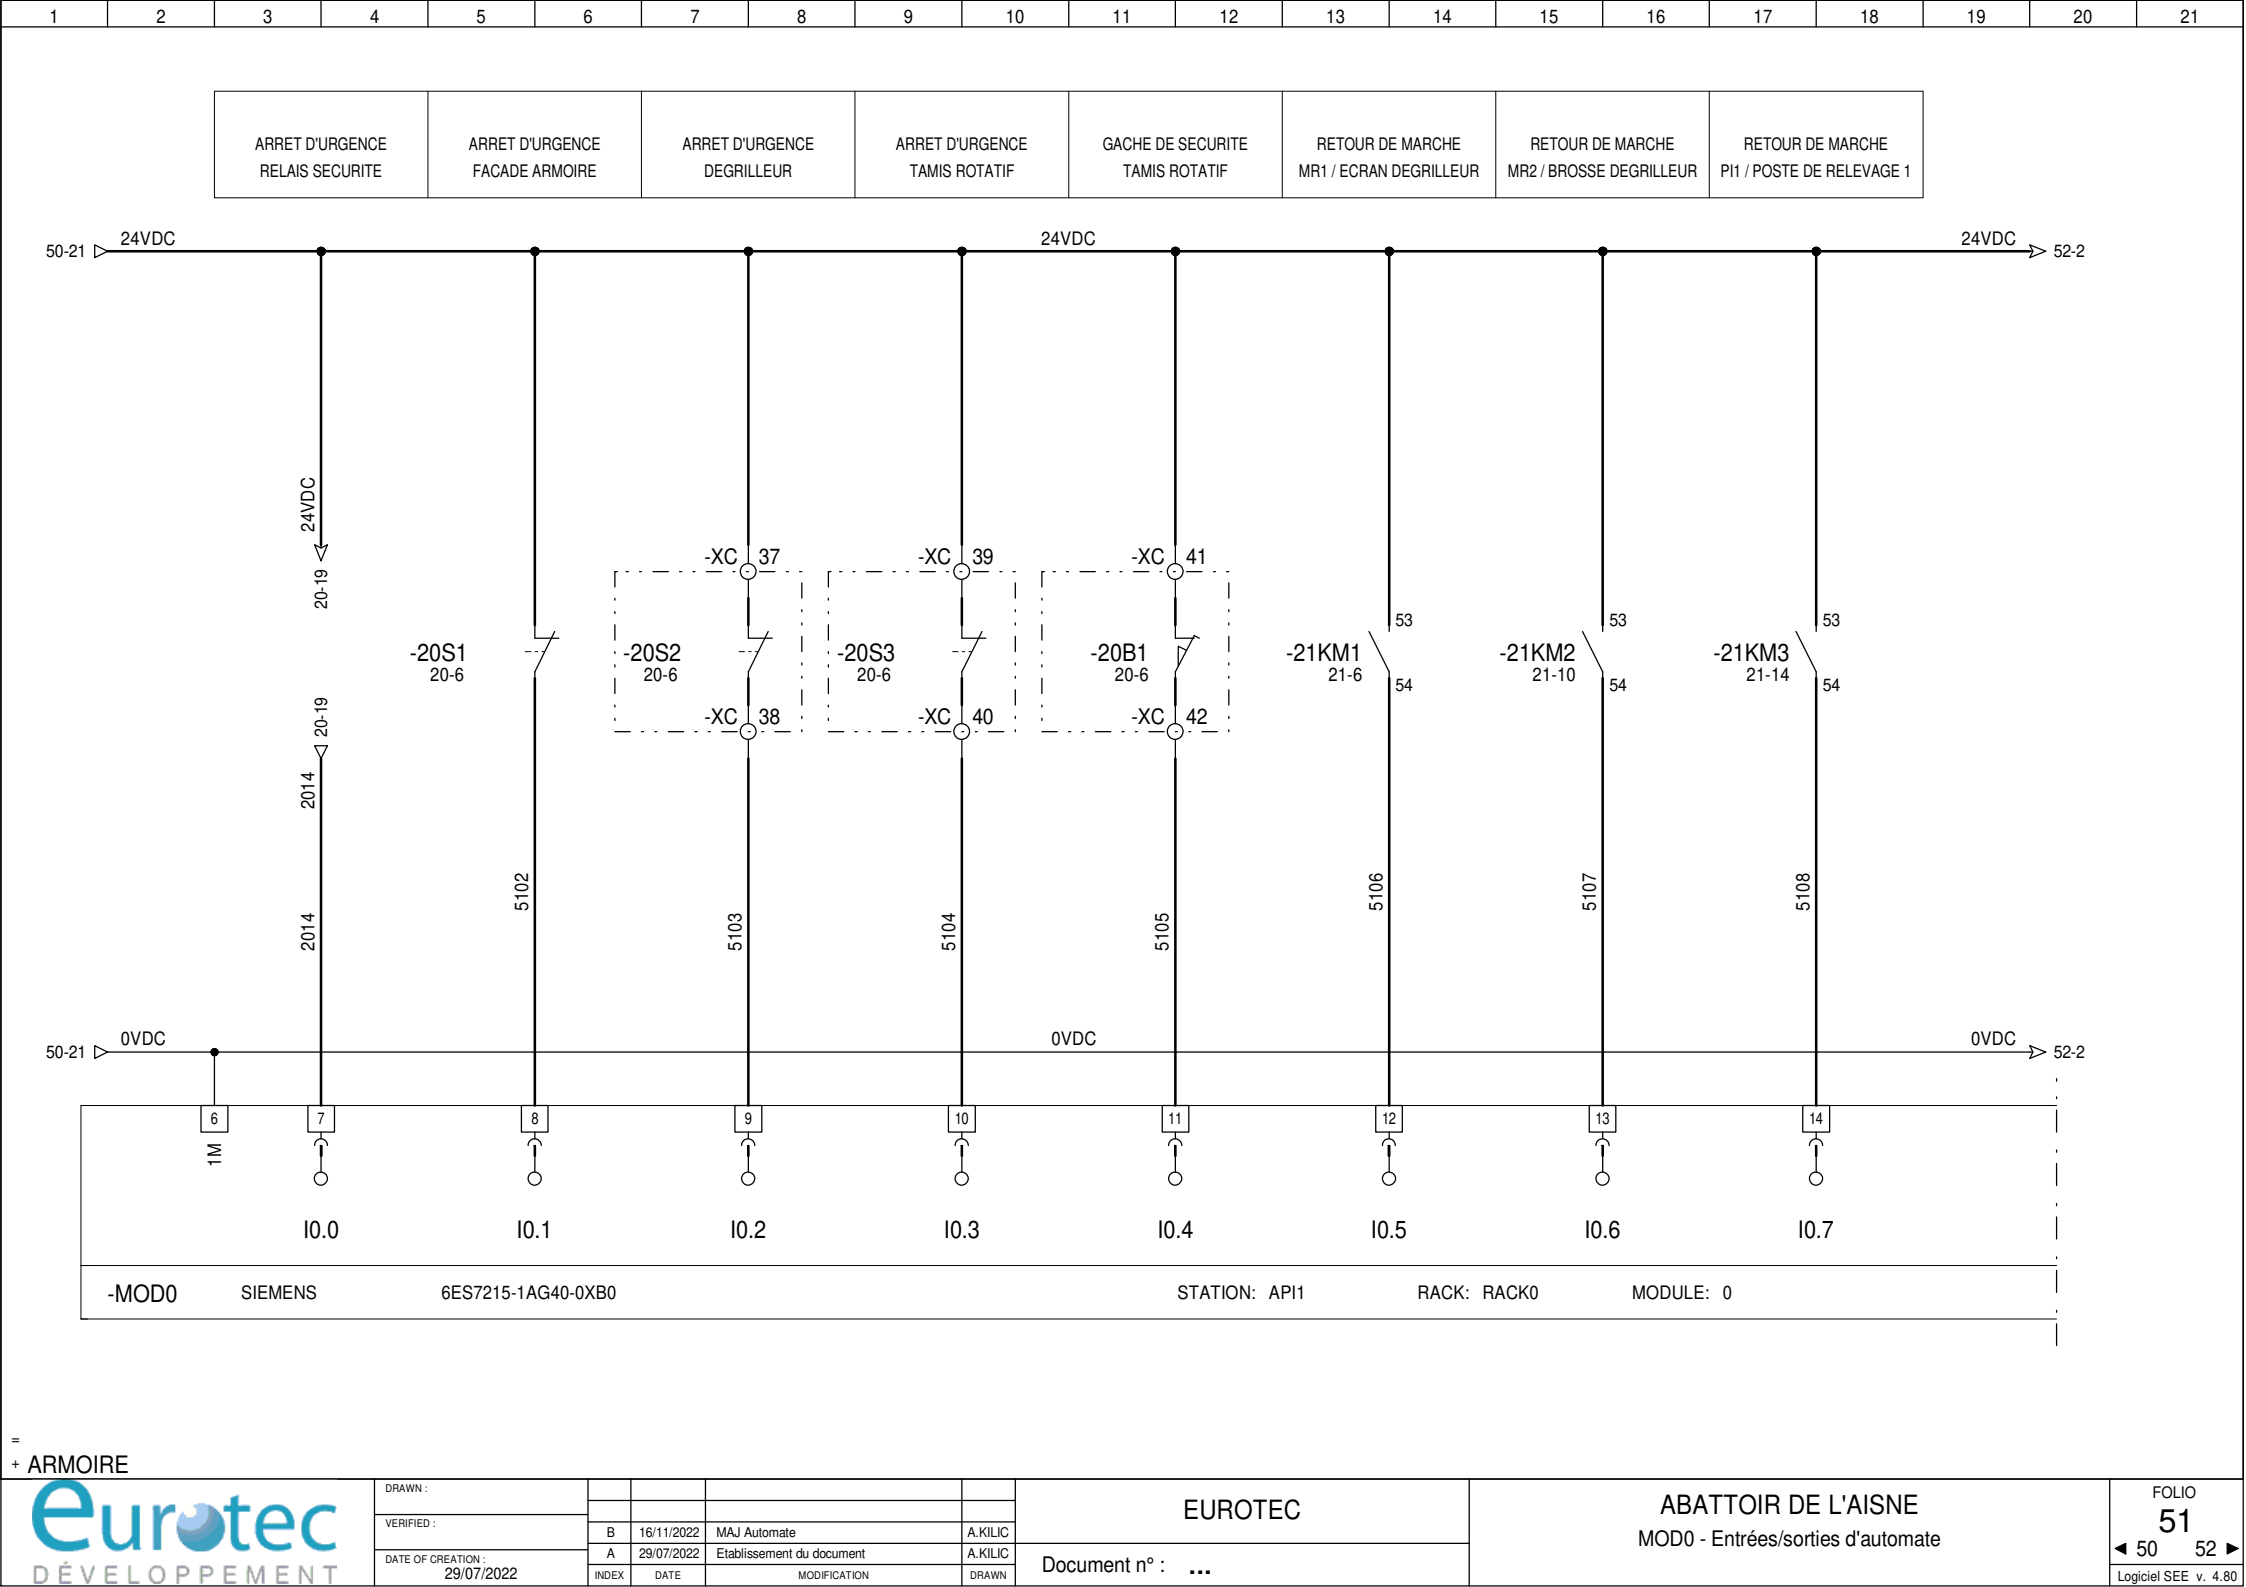



+ ARMOIRE


ORDRE DE MARCHE EV DEGRILLEUR	ORDRE DE MARCHE EV TAMIS ROTATIF						
----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

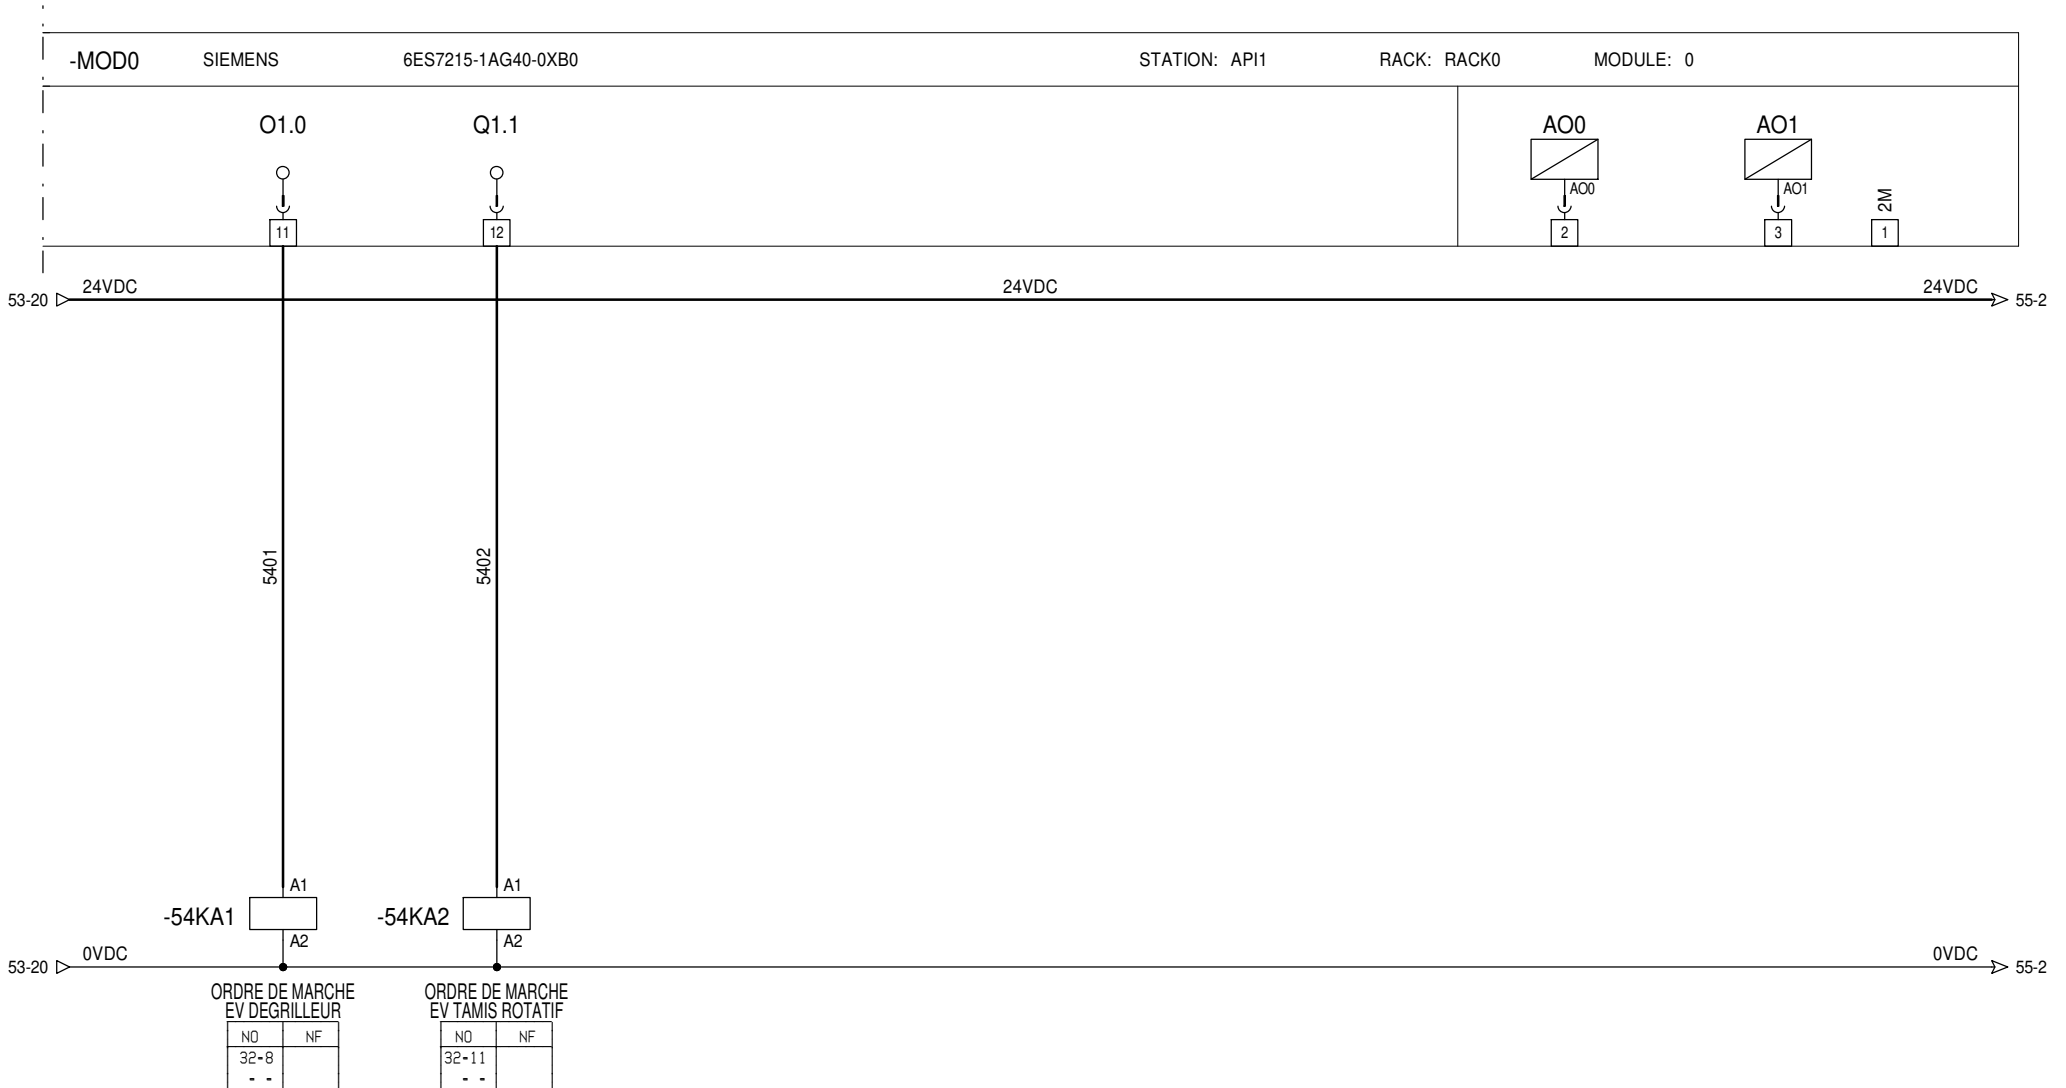



=
+ ARMOIRE

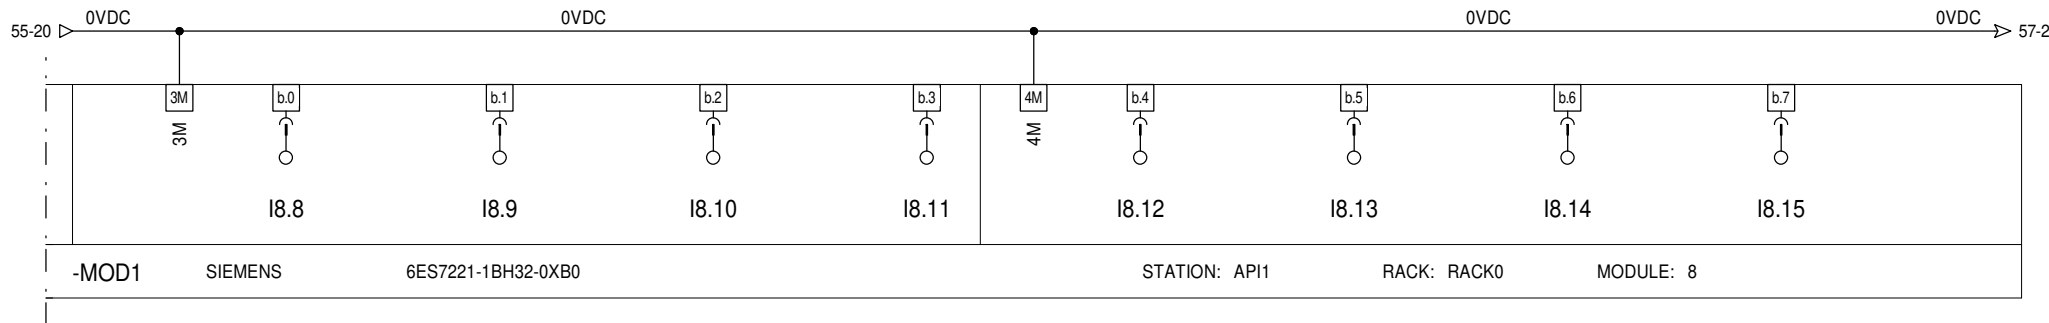


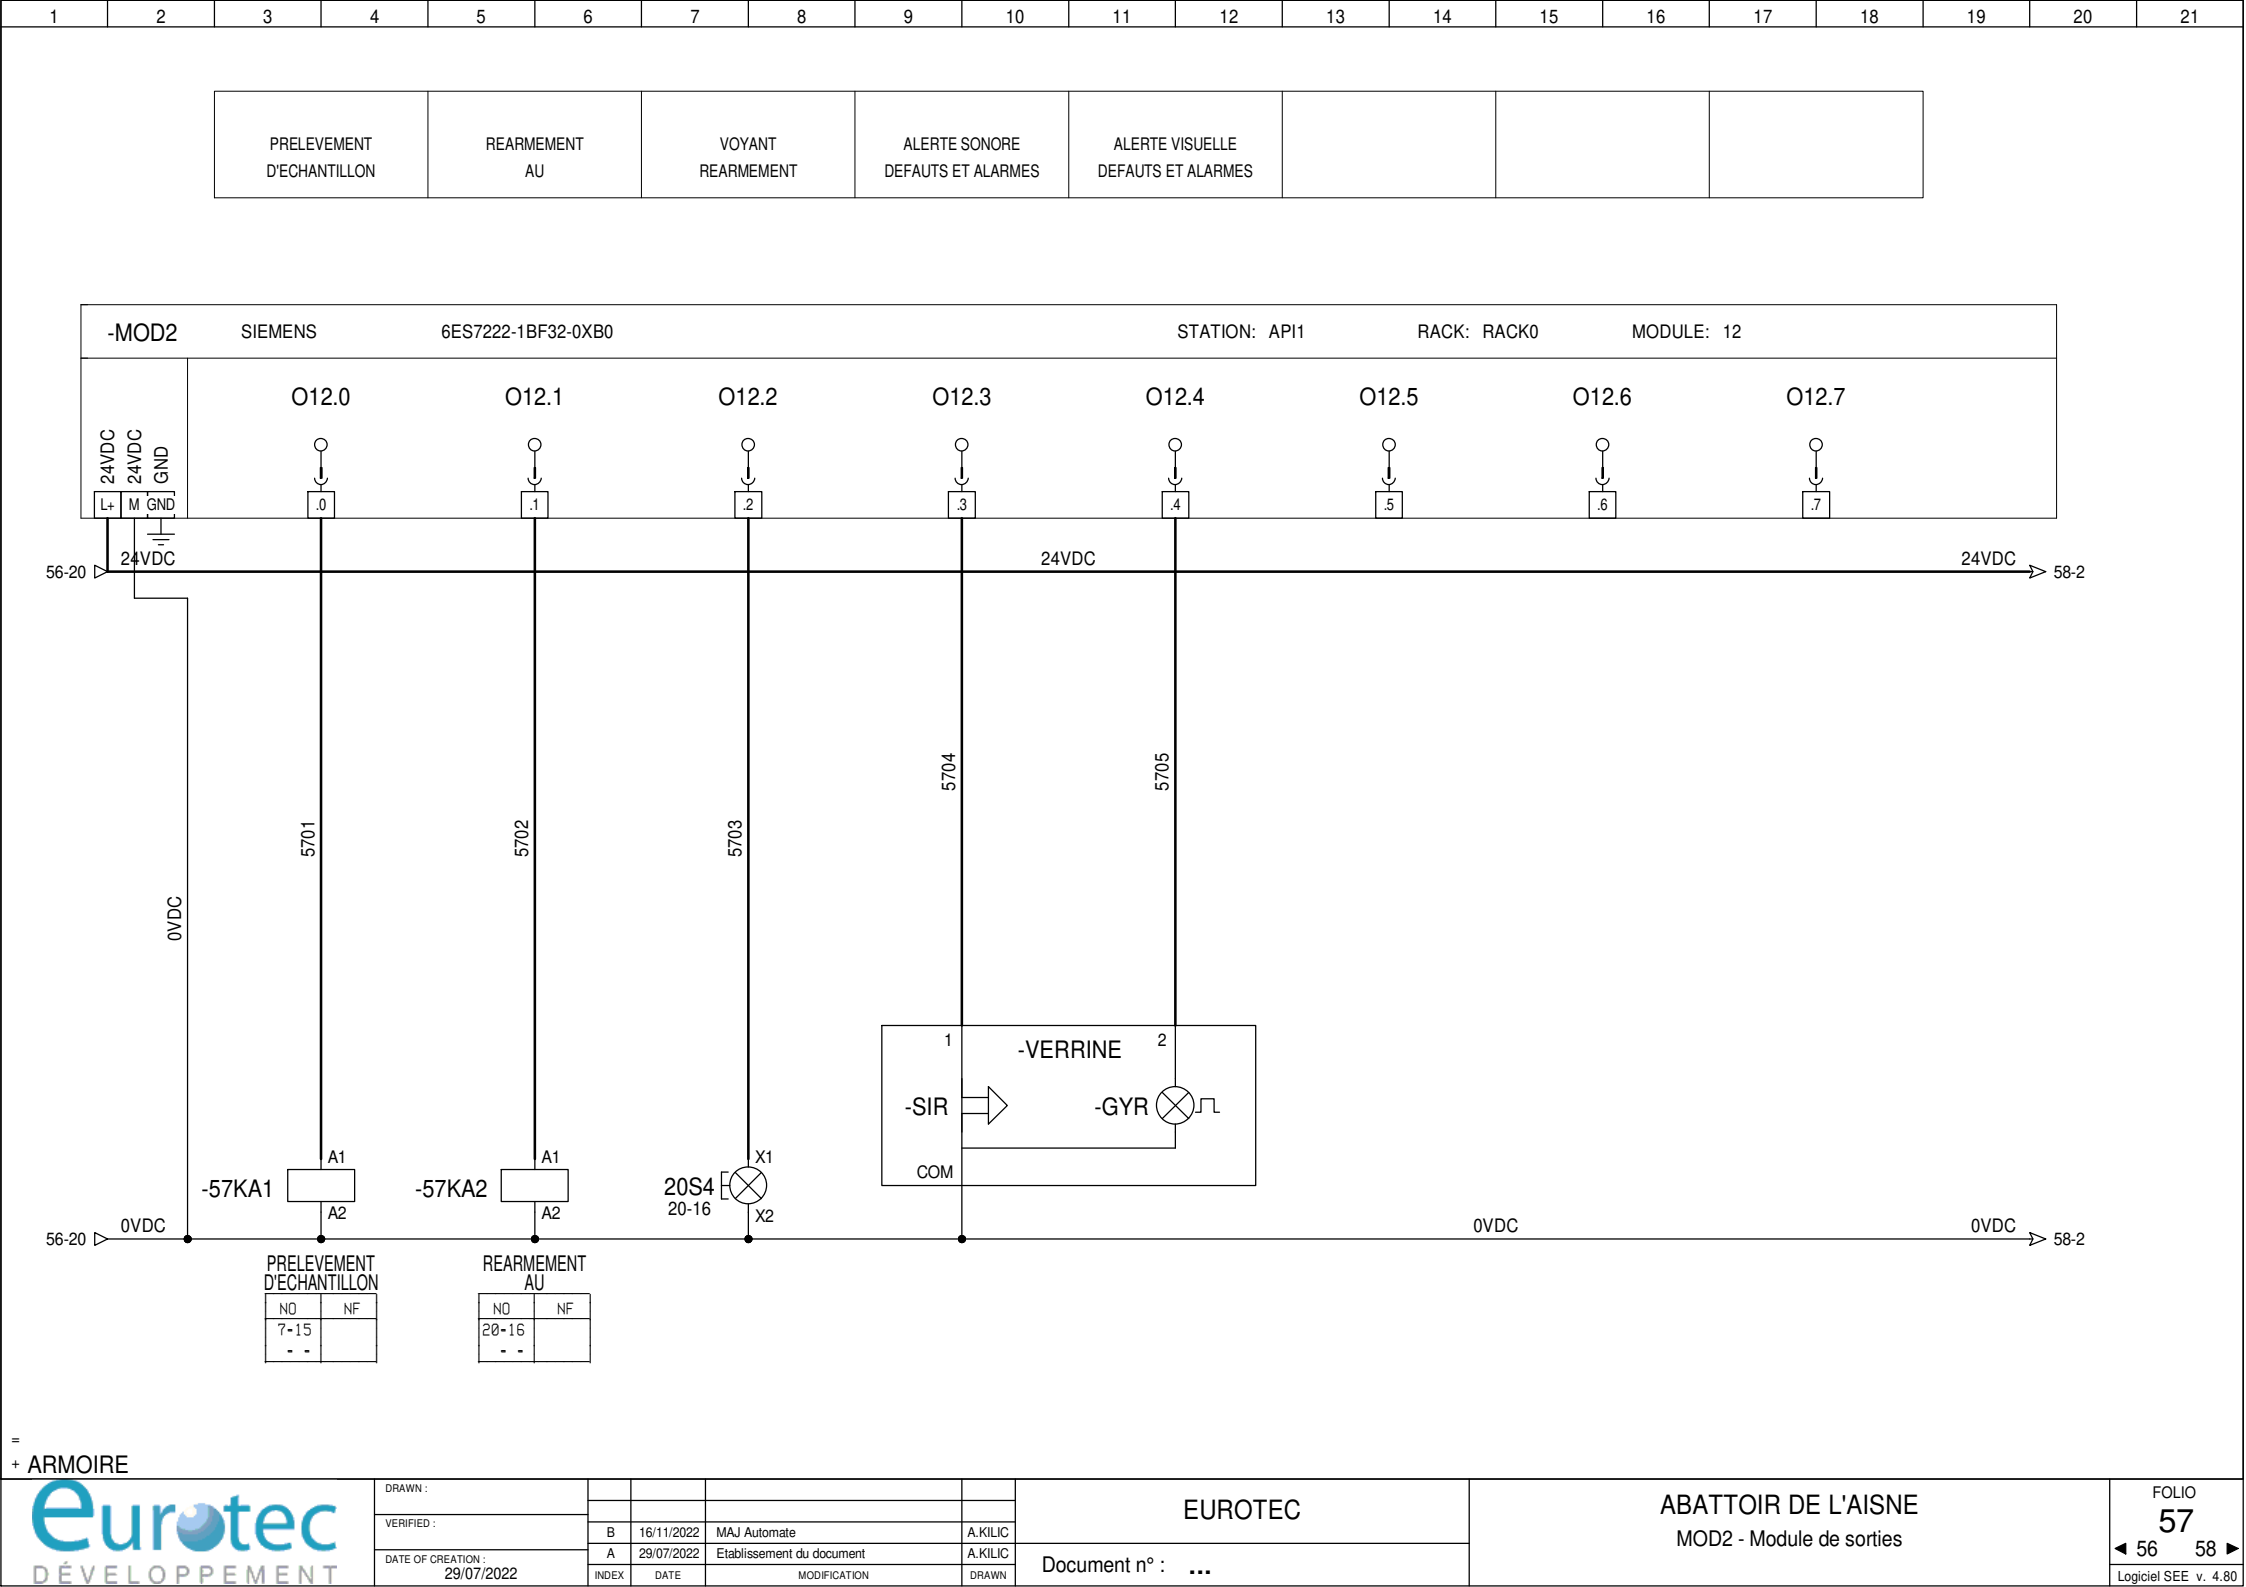

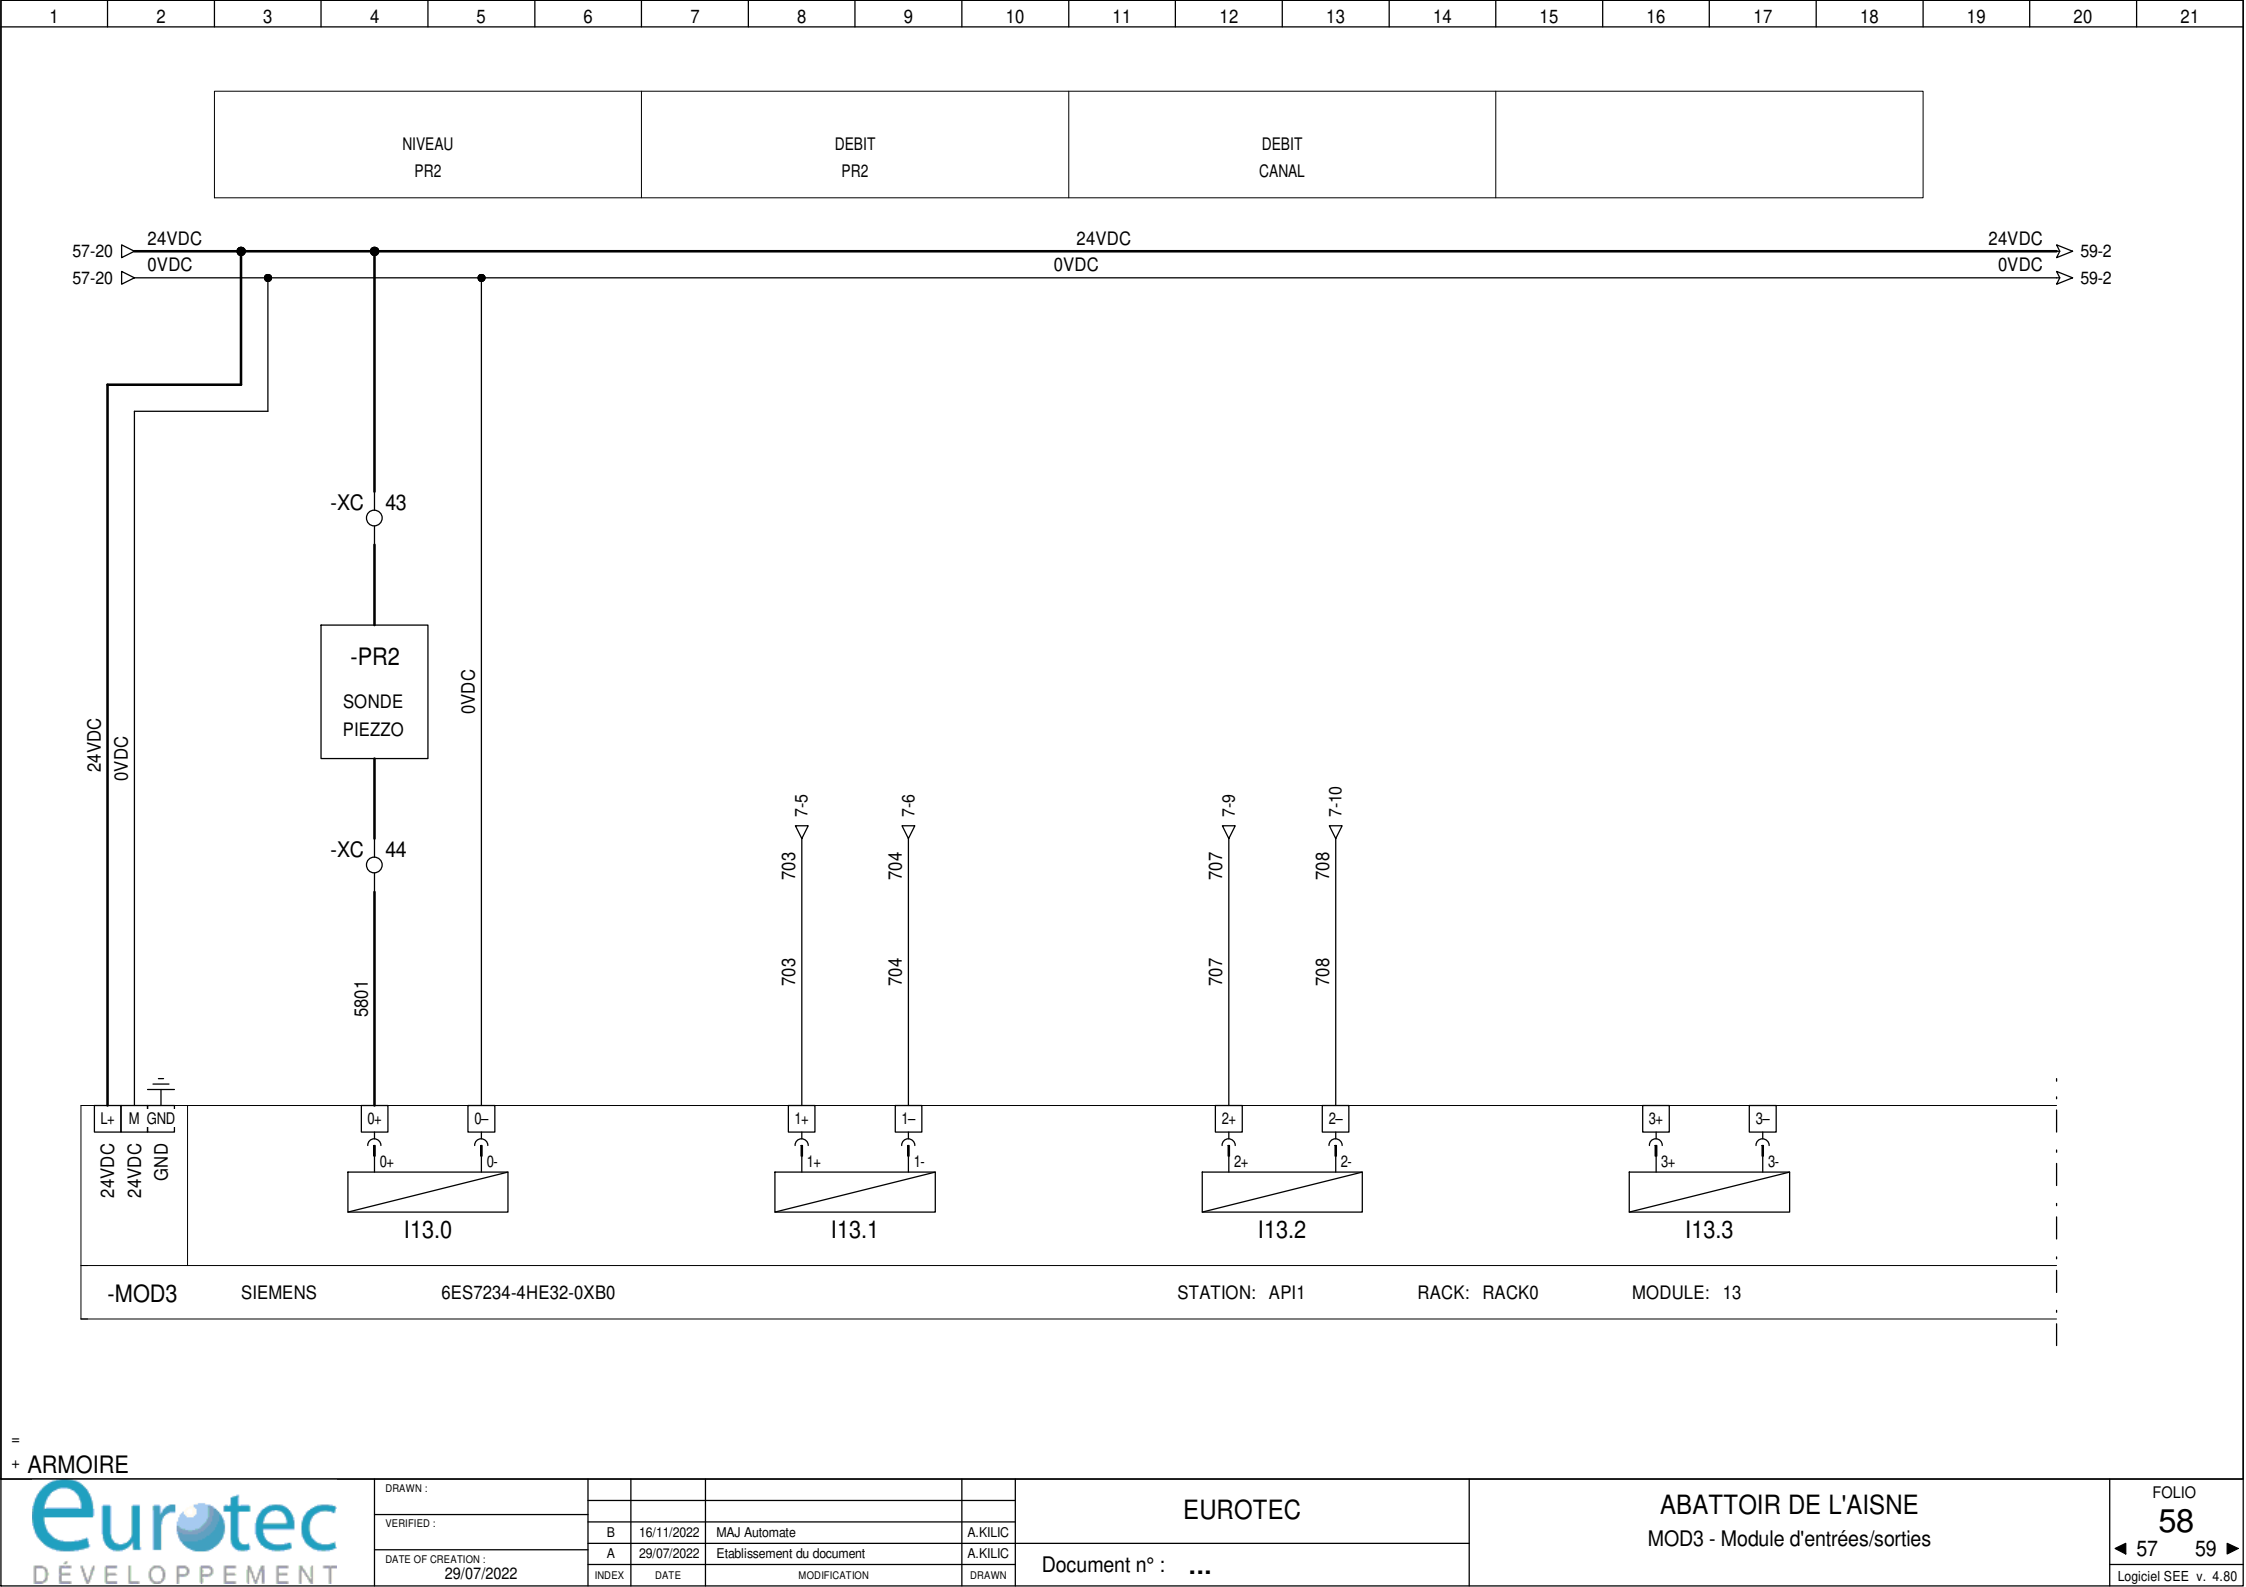



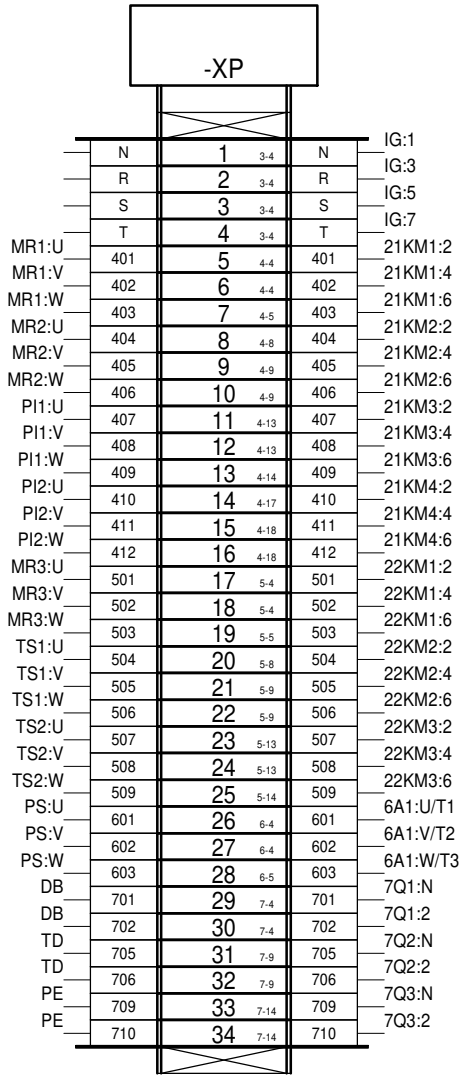

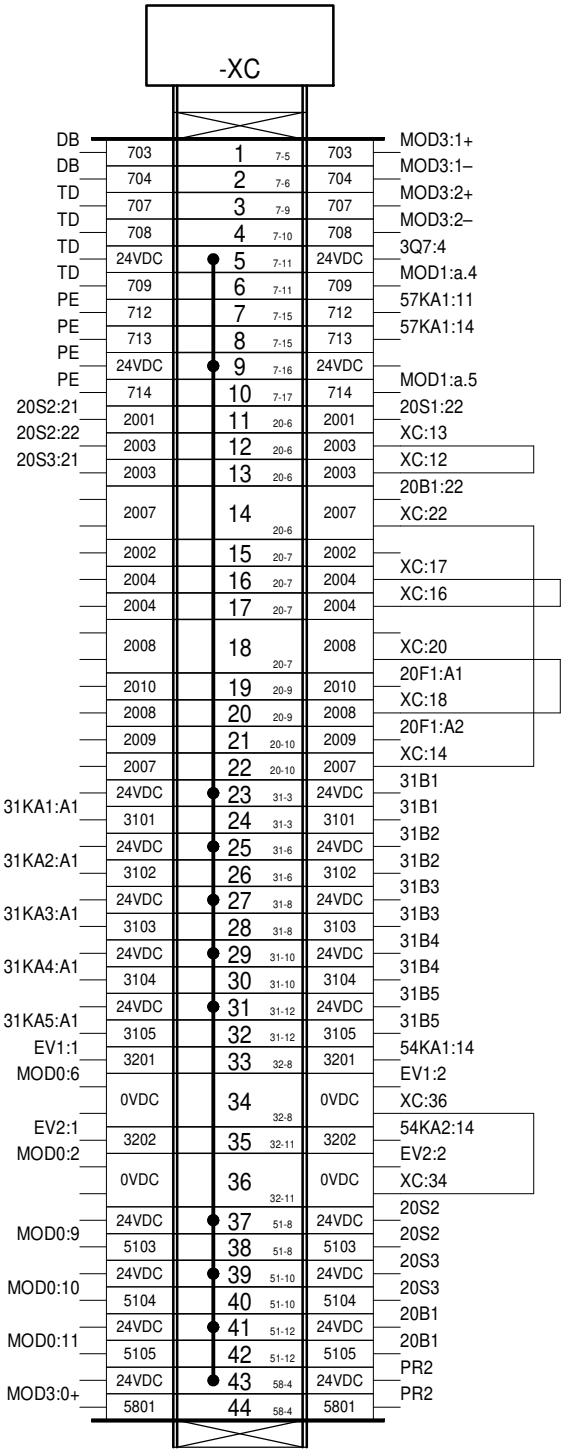

REFERENCE	FABRICANT	DESIGNATION	QTE
042858	LEGRAND	TRANSFORMATEUR DE SECURITE MONOPHASEE 230-400V/24V, 160VA	1
28903	SCHNEIDER ELECTRIC	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - INTERPACT INS63 - 4P - 63 A	1
28943	SCHNEIDER ELECTRIC	ACC. DE TRANS. EN CDE ROT. LATERALE PROLONGEE INS POIGNEE NOIRE	1
A9N61525	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR C60H-DC 500VDC 5A 2P C	1
A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	1
A9P22616	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 16A, COURBE C, 4500A/6kA	1
A9P22732	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P+N, 32A, COURBE C, 4500A/6kA	1
A9P24306	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P, 6A, COURBE C, 6000A/10kA	1
A9P24602	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 6000A/10kA	3
A9P24604	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 6000A/10kA	2
A9P24740	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P+N, 40A, COURBE C, 6000A/10kA	1
A9Y62740	SCHNEIDER ELECTRIC	Acti9 Vigi iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 3P+N, 40A, 30mA, TYPE AC	1
ABL8RPS24050	SCHNEIDER ELECTRIC	ALIMENTATION REGULEE A DECOUPAGE PHASEO MONO 100-120VAC 200-500VAC/24VDC 12	
ATV320U15N4C	SCHNEIDER ELECTRIC	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 1.5kW, 380...500VAC TRI	1
CAD50B7	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTEUR AUXILIAIRE MODELE D 24AC	1
GV2L14	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 10A	1
GV2ME05	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,63-1A	1
GV2ME07	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 1,6-2,5A	1
GV2ME08	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 2.5-4A, BORNES A VIS	1
GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4-6,3	4
GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	8
GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	8
LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	7
LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	7
LGY412560	SCHNEIDER ELECTRIC	LINERGY DS - REPARTITEUR ETAGE TETRAPOLAIRE 125 A 4X15 TROUS	1
NSYPAPLA155	SCHNEIDER ELECTRIC	PORTE INTERIEURE P/79000 1500x500	1
NSYPLA15103G	SCHNEIDER ELECTRIC	ARMOIRE FACE LISSE 1500x1000x320	1
NSYZA2103	SCHNEIDER ELECTRIC	THALASSA PLA SOCLE POLYESTER POUR PLA(T), 200x1000x320, IP44, IK10	1
PKF16F723	SCHNEIDER ELECTRIC	PRATIKA - SOCLE DE PRISE INDUSTRIELLE INCLINEE, 16A, 2P+T, 200-250VAC, BLEU	1
PKF32F735	SCHNEIDER ELECTRIC	PRATIKA - SOCLE PRISE INDUSTRIELLE - 32A - IP67 - 380 - 5P - VIS	1
RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	25
RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	RELAIS ENFICHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	25
RXM4AB2B7	SCHNEIDER ELECTRIC	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM AVEC DEL 4INV 24VAC	1

[illegible]

+ ARMOIRE

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
ARMOIRE	1	PORTE INTERIEURE P/79000 1500x500	NSYPAPLA155	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	1	ARMOIRE FACE LISSE 1500x1000x320	NSYPLA15103G	SCHNEIDER ELECTRIC	1
ARMOIRE	1	THALASSA PLA SOCLE POLYESTER POUR PLA(T), 200x1000x320, IP44, IK10	NSYZA2103	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3T1	3	TRANSFORMATEUR DE SECURITE MONOPHASEE 230-400V/24V, 160VA	042858	LEGRAND	1
IG	3	INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR - INTERPACT INS63 - 4P - 63 A	28903	SCHNEIDER ELECTRIC	1
IG	3	ACC. DE TRANS. EN CDE ROT. LATERALE PROLONGEE INS POIGNEE NOIRE	28943	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q7	3	DISJONCTEUR C60H-DC 500VDC 5A 2P C	A9N61525	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q5	3	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 6A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22606	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q2	3	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 16A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22616	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q3	3	Acti9 iDT40T - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P+N, 32A, COURBE C, 4500A/6kA	A9P22732	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q4	3	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24604	SCHNEIDER ELECTRIC	2
3Q6	3	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 4A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24604	SCHNEIDER ELECTRIC	
3Q1	3	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P+N, 40A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24740	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3Q1	3	Acti9 Vigi iDT40 - MODULE DIFFERENTIEL, 3P+N, 40A, 30mA, TYPE AC	A9Y62740	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3T2	3	ALIMENTATION REGULEE A DECOUPAGE PHASEO MONO 100-120VAC 200-500VAC/24VDC 12	ABL8RPS24050	SCHNEIDER ELECTRIC	1
REP	3	LINERGY DS - REPARTITEUR ETAGE TETRAPOLAIRE 125 A 4X15 TROUS	LGY412560	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3X1	3	PRATIKA - SOCLE DE PRISE INDUSTRIELLE INCLINEE, 16A, 2P+T, 200-250VAC, BLEU	PKF16F723	SCHNEIDER ELECTRIC	1
3X2	3	PRATIKA - SOCLE PRISE INDUSTRIELLE - 32A - IP67 - 380 - 5P - VIS	PKF32F735	SCHNEIDER ELECTRIC	1
4Q2	4	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 1,6-2,5A	GV2ME07	SCHNEIDER ELECTRIC	1
4Q1	4	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETO-THERMIQUE 2.5-4A, BORNES A VIS	GV2ME08	SCHNEIDER ELECTRIC	1
4Q3	4	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4-6,3	GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	2
4Q4	4	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4-6,3	GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q1	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	4
4Q2	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q3	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q4	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q1	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	4
4Q2	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q3	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	
4Q4	4	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	
5Q1	5	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 0,63-1A	GV2ME05	SCHNEIDER ELECTRIC	1
5Q2	5	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4-6,3	GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	2
5Q3	5	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 4-6,3	GV2ME10	SCHNEIDER ELECTRIC	

+ ARMOIRE

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
5Q1	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	3
5Q2	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	
5Q3	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	
5Q1	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	3
5Q2	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	
5Q3	5	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	
6A1	6	VARIATEUR DE VITESSE ATV 320 POUR MOTEUR 1.5kW, 380...500VAC TRI	ATV320U15N4C	SCHNEIDER ELECTRIC	1
6Q1	6	DISJONCTEUR MOTEUR MAGNETIQUE 10A	GV2L14	SCHNEIDER ELECTRIC	1
6Q1	6	CONTACT AUXILIAIRE - 1 F + 1 F (DEFAULT)	GVAD1010	SCHNEIDER ELECTRIC	1
6Q1	6	CONTACT AUXILIAIRE - 1 O + 1 F	GVAE11	SCHNEIDER ELECTRIC	1
7Q1	7	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24602	SCHNEIDER ELECTRIC	3
7Q2	7	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24602	SCHNEIDER ELECTRIC	
7Q3	7	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 1P+N, 2A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24602	SCHNEIDER ELECTRIC	
8Q2	8	Acti9 iDT40N - DISJONCTEUR MINIATURE, 3P, 6A, COURBE C, 6000A/10kA	A9P24306	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20KAU1	20	CONTACTEUR AUXILIAIRE MODELE D 24AC	CAD50B7	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20S1	20	BOUTON POUSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS8445	SCHNEIDER ELECTRIC	3
20S2	20	BOUTON POUSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS8445	SCHNEIDER ELECTRIC	
20S3	20	BOUTON POUSOIR COUP DE POING ARRET D'URGENCE D40, TOURNER POUR DEVERROU.,	XB4BS8445	SCHNEIDER ELECTRIC	
20S4	20	BOUTON POUSOIR LUMINEUX	XB5AW36B5	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20F1	20	CONTROLEUR XPSAC - ARRÊT D'URGENCE - 24 V AC/DC	XPSAC5121	SCHNEIDER ELECTRIC	1
20S1	20	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D, Ø60, ARRET URGENCE	ZBY9120	SCHNEIDER ELECTRIC	3
20S2	20	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D, Ø60, ARRET URGENCE	ZBY9120	SCHNEIDER ELECTRIC	
20S3	20	ETIQUETTE CIRCULAIRE JAUNE 3D, Ø60, ARRET URGENCE	ZBY9120	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM2	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	4
21KM3	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM4	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM1	21	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM2	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	4
21KM3	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM4	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	
21KM1	21	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	
21S1	21	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC	4
21S2	21	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC	

==

+ ARMOIRE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE															
21S3	21	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC																
21S4	21	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC																
22KM1	22	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC	3															
22KM2	22	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC																
22KM3	22	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 1F+1O FRONTAL	LADN11	SCHNEIDER ELECTRIC																
22KM1	22	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC	3															
22KM2	22	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC																
22KM3	22	CONTACTEUR DE PUISSANCE 9A 1NO+1NF 24V 50/60Hz	LC1D09B7	SCHNEIDER ELECTRIC																
22KA1	22	RELAIS MINIATURE EMBROCHABLE RXM AVEC DEL 4INV 24VAC	RXM4AB2B7	SCHNEIDER ELECTRIC	1															
22KA1	22	EMBASE RELAIS, 2/4INV, CONTACTS SEPARES, 12A/6A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RXZE14P	SCHNEIDER ELECTRIC	1															
22S1	22	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC	4															
22S2	22	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC																
22S3	22	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC																
22S4	22	BOUTON TOURNANT	XB5AD33	SCHNEIDER ELECTRIC																
23H1	23	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, BLANC, D22	XB5AVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	1															
23H2	23	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
23H4	23	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC																
23H3	23	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
23H5	23	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC																
24H1	24	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
24H3	24	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC																
24H2	24	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
24H4	24	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC																
25H1	25	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
25H3	25	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC																
25H2	25	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
25H4	25	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC																
26H1	26	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
26H3	26	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, VERT, D22	XB5AVB3	SCHNEIDER ELECTRIC																
26H2	26	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC	2															
26H4	26	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, ROUGE, D22	XB5AVB4	SCHNEIDER ELECTRIC																
30KA1	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	8															
30KA2	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC																
+ ARMOIRE																				
	DRAWN :					EUROTEC	ABATTOIR DE L' AISNE Nomenclature matériel	FOLIO 203 ◀ 202 204 ▶ Logiciel SEE v. 4.88												
	VERIFIED :	B	16/11/2022	MAJ Automate	A.KILIC															
	DATE OF CREATION : 29/07/2022	A	08/09/2022			Document n° : ...														
		INDEX	DATE	MODIFICATION	DRAWN															

REPERE	FOLIO	DESIGNATION	REFERENCE	FABRICANT	QTE
30KA3	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA4	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA5	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA6	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA7	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA8	30	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA1	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	8
30KA2	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA3	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA4	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA5	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA6	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA7	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
30KA8	30	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA1	31	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	5
31KA2	31	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA3	31	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA4	31	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA5	31	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA1	31	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	5
31KA2	31	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA3	31	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA4	31	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
31KA5	31	RELAIS ENIFCHABLE D INTERFACE, 2INV, 5A, 24VAC, AVEC LED	RXG22BD	SCHNEIDER ELECTRIC	
32H1	32	VOYANT LUMINEUX A DEL INTEGREE, 24VAC/DC, ROND, BLANC, D22	XB5AVB1	SCHNEIDER ELECTRIC	1
53KA1	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	8
53KA2	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA3	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA4	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA5	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA6	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA7	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	
53KA8	53	EMBASE RELAIS, 2INV, CONTACTS SEPARES, 5A, 250V, TERMINAUX PUSH-IN	RGZE08P	SCHNEIDER ELECTRIC	

+ ARMOIRE

[illegible]

+ ARMOIRE

	DRAWN :				EUROTEC	ABATTOIR DE L'AISNE Nomenclature matériel	FOLIO 205
	VERIFIED :	B	16/11/2022	MAJ Automate			A.KILIC
	DATE OF CREATION : 29/07/2022	A	08/09/2022			Document n° : ...	Logiciel SEE v. 4.80
		INDEX	DATE	MODIFICATION	DRAWN		