


EV125.□ - 063

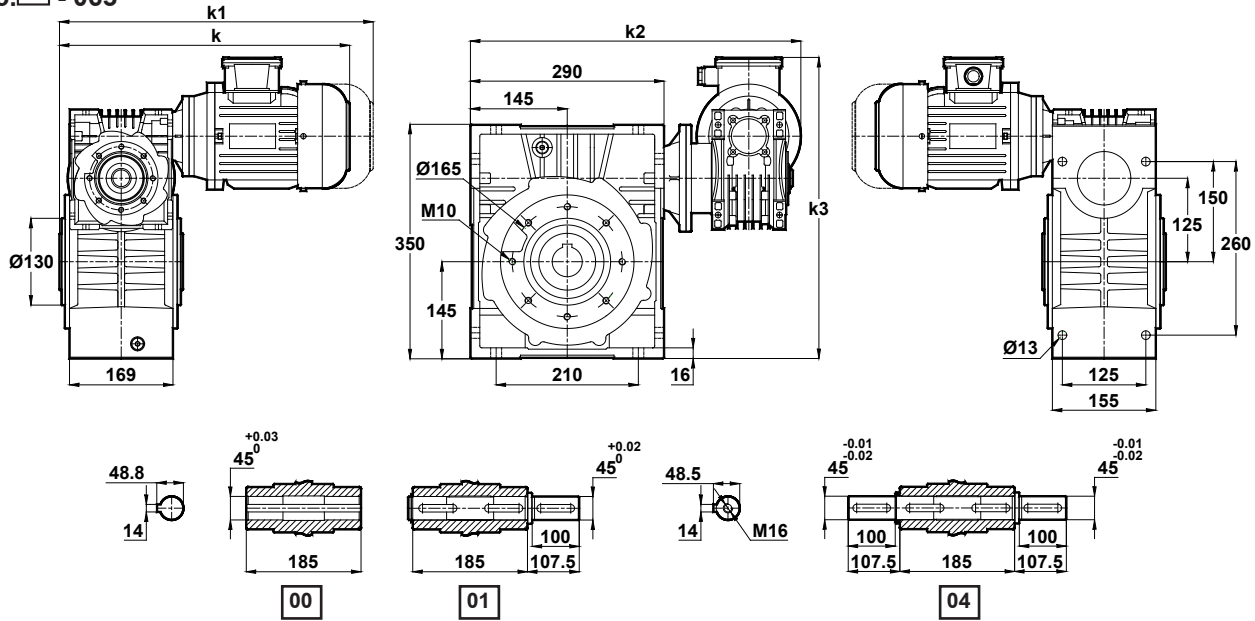

IEC B14	k	k1	k2	k3
71	413,5	533,5	486	443
80	433,5	553,5	495	451
90S	453,5	578,5	505	459
90L	478,5	603,5	505	459

Motorlar B14 flanş ile bağlanmıştır. / Motor connections are with IEC B14 Flange / Motor Befestigung mit IEC B14 Flansch.

“k1” Ölçüsü frenli redüktörlere aittir. 56 tip elektrik motorlu redüktörler soğutmasız, diğerleri soğutmalıdır.

Dimensions “k1” is for motors with brake. Gearboxes with 56 type electrical motors are not fan cooled, other types are fan cooled.

Maße “k1” ist für Bremsenmotoren. Getrieben mit 56 typ Motoren sind ohne Kühlung, andere Typen sind mit Ventilator gekühlt.

-Mil ucu çektirme deliği DIN 332 sayfa 2 / Tapped center hole to DIN 332, sheet 2 / Zentrierung mit Gewinde DIN 332, Blatt 2