


Electrovanne 2/2 voies MP-720W-S

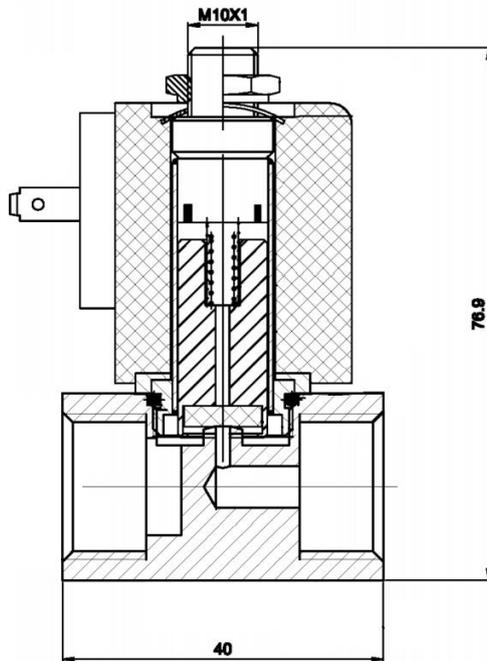

- Electrovanne à action directe
- Haute fiabilité, longue durée de vie
- Pression Max: 16 Bar (1.6 MPa)
- Température de fonctionnement: -20 to + 60 °C
- Fluide : eau/air/huile jusqu'à 20 SCT
- Température maximale du fluide: 160 °C
- Raccordement : G ½"
- Orifice: 4.5 mm
- Corps : Acier inoxydable AISI304 / DIN1.4301
- Normalement fermée
- Ecart de tension toléré : +- 10%
- Tension d'alimentation: 24 V DC
- Consommation: 20 W
- Pas de position de montage particulière
- Isolation de la bobine : classe F/H
- étanchéité (joint): VITON (-V)
- Spécification connecteur: ISO 4400 , IP65